

Beschlagsystem für unten laufende Schrankschiebetüren

HAWA-Miniroll 15/25




So einfach bringt man heute Möbeltüren ab 19 mm Türdicke ins Rollen

HAWA-Miniroll 15/25

Maximale Möglichkeiten in der Möbelkonstruktion, minimaler Aufwand bei der Montage: Der HAWA-Miniroll 15/25 ist für Schiebetüren bis 15 bzw. 25 kg Gewicht eine grossartige Lösung. Dank hervorragenden Laufeigenschaften bringt er sie leicht und leise zum Gleiten. Gestoppt und in Position gehalten werden die Möbeltüren mit integrierten, stufenlos positionierbaren Schienepuffern mit Rückhalterung.

Zum Produkt

Der HAWA-Miniroll 15/25 öffnet Ihnen alle Türen für besonders effiziente Konstruktionen. Laufwerke wie Führungen benötigen die gleichen Ausfräsungen. Lauf- und Führungsschienen sind identisch. Die frei wählbare Distanz der Schienen lässt auch grosse Türdicken zu. Und selbst die nachträgliche Montage bei offenen Regalen ist dank aufgedoppelten Sockel- bzw. Blendleisten mit dem HAWA-Miniroll 15/25 eine Kleinigkeit.

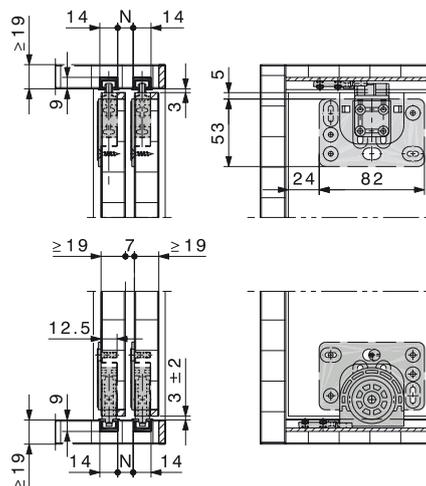


Technische Vorgaben

Max. Türgewicht	15, 25 kg
Min. Türdicke	19 mm
Höhenverstellbar	± 2 mm

Auf einen Blick

- Beste Laufeigenschaften dank grossen Rollen und Laufwerken mit Gleitlager bis 15 kg bzw. Kugellager bis 25 kg Türgewicht.
- Für Schrankkonstruktionen bei denen die Türen zwischen oder vor den Schrankseiten laufen.
- Die identischen Lauf- und Führungsschienen aus Aluminium sind farblos oder dunkel eloxiert erhältlich.



Türe zwischen den Seiten laufend.



Türe vor den Seiten laufend.

Weitere Informationen:

Hawa AG
 CH - 8932 Mettmenstetten
 Schweiz
 Tel. +41 44 767 91 91
 Fax +41 44 767 91 78
www.hawa.ch

Verkauf durch den Fachhandel

