

Steelforce Pro 670 SLS

Cadre à 2 pieds, assis-debout à hauteur réglable électriquement

Hauteur (mm)	min. 615 / max. 1275
Amplitude de réglage (mm)	660
Vitesse (mm/s)	39
Largeur (mm)	min. 1100 / max. 1700
Profondeur des pieds (mm)	750
Taille de colonne (mm)	60 x 100
Capacité dynamique (kg)	120
Niveau de bruit (dbA)	<55
Alimentation	V 220 - 230
Type de prise	Replaceable
Poids (kg)	30

Montants, pieds, supports supérieurs et barres transversales en acier thermolaqué. Fonction Soft Start & Stop.

Système de levage à vérin et basse consommation.

Couleur de surface

Argenté	●	Code d'achat	SLS60300000383EU
Blanc	○		SLS60300000329EU
Noir	●		SLS60300000390EU

Dimensions d'emballage d'une unité

960 x 285 x 185 (LxWxH - mm)

Dimensions d'emballage d'une palette (20 cadres)

1140 x 1130 x 1060 (LxWxH - mm)




Accessoires

Veuillez consulter la partie relative aux accessoires

afin de personnaliser votre châssis à hauteur variable.



Testé conformément aux normes nationales japonaises par TÜV Rheinland.
Testé conformément à la norme CEI 60335-1 par Intertek.

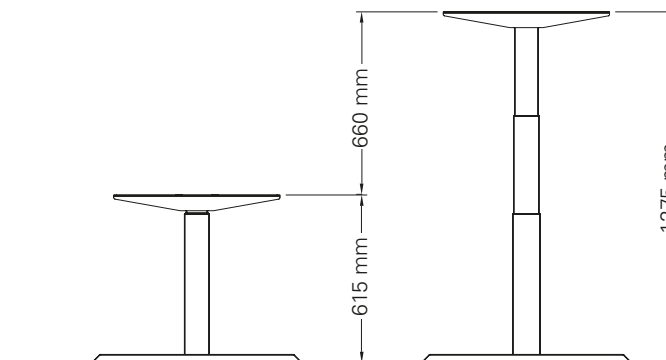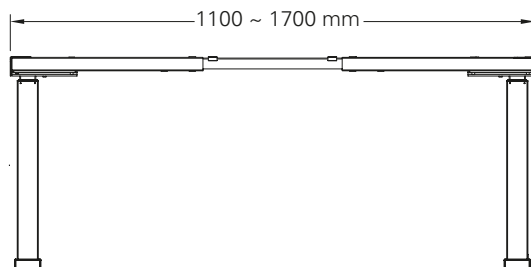

actiforce