

# Steelforce Pro 675 SLS Conference + XL

## Cadre à 2 pieds, assis-debout à hauteur réglable électriquement

Hauteur (mm)	min. 615 / max. 1275
Amplitude de réglage (mm)	660
Vitesse (mm/s)	39
Largeur de la cuisse principale (mm)	min. 2100 / max. 2400
Largeur des branches secondaires( mm)	min. 2500 / max. 3000
Profondeur des pieds (mm)	1 x 750 / 2x 600
Taille de colonne (mm)	60 x 90
Capacité dynamique (kg)	150
Niveau de bruit dB(A)	<55
Alimentation	V 220 - 240
Type de prise	Replaceable
Poids (kg)	48

Montants, pieds, supports supérieurs et barres transversales en acier thermolaqué. Fonction Soft Start & Stop.  
Système de levage à vérin et basse consommation.

## Couleur de surface

Argenté	<input checked="" type="radio"/>
Blanc	<input type="radio"/>
Noir	<input type="radio"/>

## Dimensions d'emballage d'une unité

Box 1. 945 x 275 x 168 (LxWxH - mm)

Box 2. 945 x 275 x 168 (LxWxH - mm)

## Dimensions d'emballage d'une palette (20 cadres)




1140 x 1130 x 1210 (LxWxH - mm)

## Accessoires

Veillez consulter la partie relative aux accessoires afin de personnaliser votre châssis à hauteur variable.



Testé conformément à la norme CEI 60335-1 par Intertek.

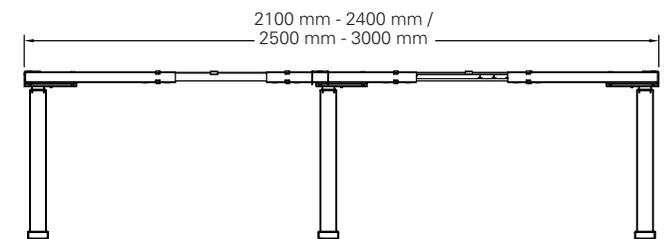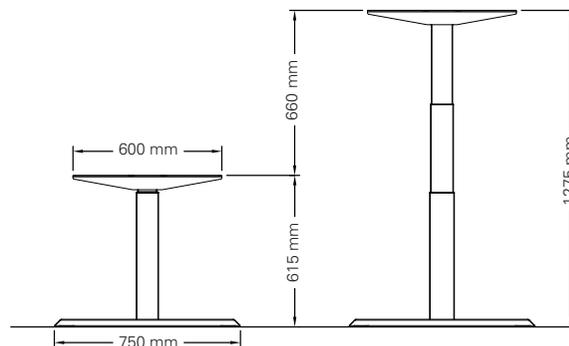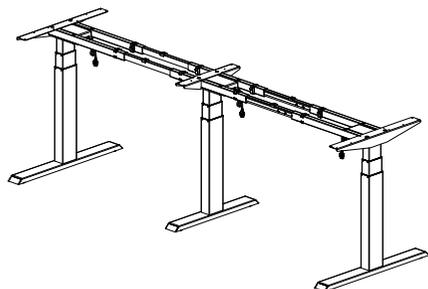

actiforce