

Steelforce Pro 671 SLS 90°

Cadre à 2 pieds, assis-debout à hauteur réglable électriquement

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Hauteur (mm) | min. 615 / max. 1275 |
| Amplitude de réglage (mm) | 660 |
| Vitesse (mm/s) | 39 |
| Largeur de la cuisse principale (mm) | min. 1100 / max. 1700 |
| Largeur des branches secondaires (mm) | min. 1050 / max. 1650 |
| Profondeur des pieds | 2x 750 mm / 1x 600 mm |
| Taille de colonne (mm) | 60 x 90 |
| Capacité dynamique (kg) | 150 |
| Niveau de bruit dB(A) | <55 |
| Alimentation | V 220 - 240 |
| Type de prise | Replaceable |
| Poids (kg) | 50,5 |

Montants, pieds, supports supérieurs et barres transversales en acier thermolaqué. Fonction Soft Start & Stop.
Système de levage à vérin et basse consommation.

Couleur de surface

| | |
|---------|---|
| Argenté | ● |
| Blanc | ○ |
| Noir | ● |

Dimensions d'emballage d'une unité

Box 1. 945 x 275 x 168 (LxWxH - mm)

Box 2. 945 x 275 x 168 (LxWxH - mm)

Dimensions d'emballage d'une palette (20 cadres)



1140 x 1130 x 1210 (LxWxH - mm)

Accessoires

Veillez consulter la partie relative aux accessoires afin de personnaliser votre châssis à hauteur variable.



Testé conformément à la norme CEI 60335-1 par Intertek.

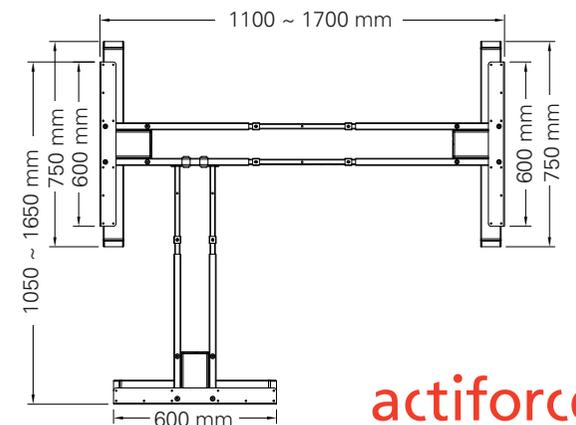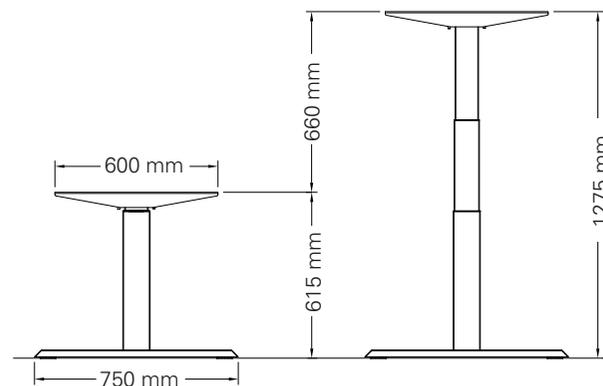

actiforce