




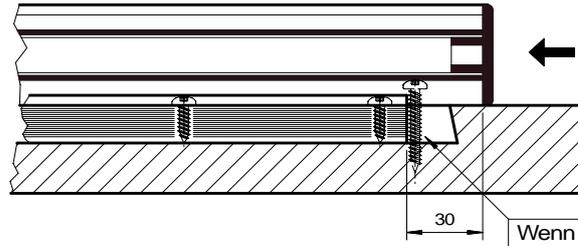






# Gratleiste Alu Euro Patent angemeldet

rm 04.2005



IN 13.12.2006



Wenn das Profil zu locker sitzt, mit Holzschraube festklemmen.

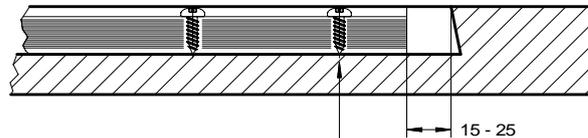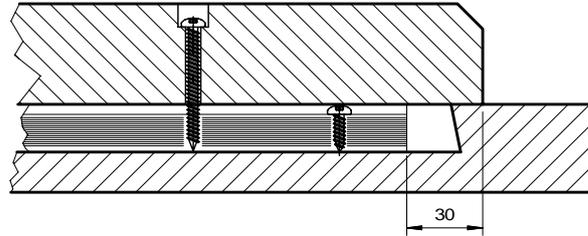

Bündig mit der Platte




Gratfräser für Querholz Bst. Nr. 70.800.901

Nur Originalschrauben verwenden, das Gewinde ist auf die Rillen abgestimmt.

Verstärkt mit Stahlleiste Bündig mit der Platte Für Tischauszüge



Mit M6 4-Kant Mutter zur Befestigung des Seilspanners, direkt an der Gratleiste.

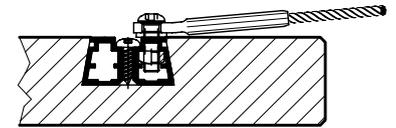

Vor dem Verschrauben mit Schraubzwinde gegen das Verschieben sichern!

Restliche Schrauben eindrehen. Nur Originalschrauben verwenden!

Alu Leiste 40 / 40 aufschieben. Deckel anklipsen.

Holzleiste 40 / 40, oder grösser, mit langen Schrauben befestigen!

