







Montageanleitung

Für Tische bis 3000 mm Nr. 70.125

Montage auf Glasbefestigung

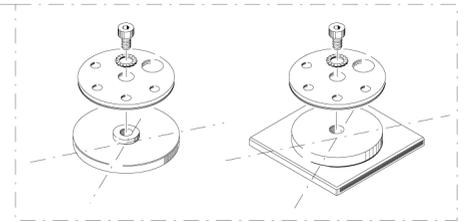

mit Drahtseilsehre auf Länge schneiden.

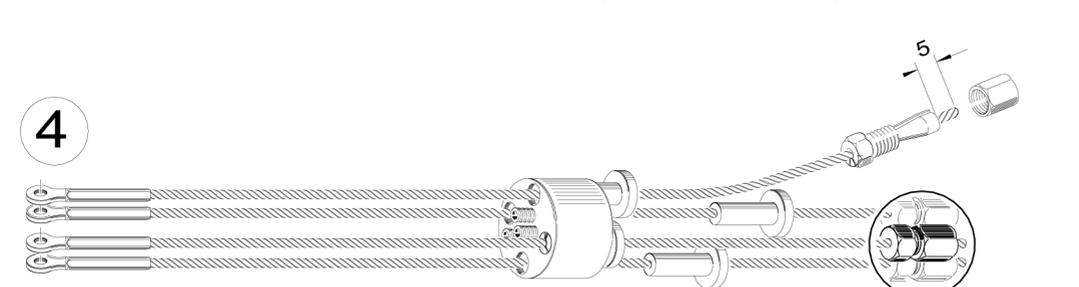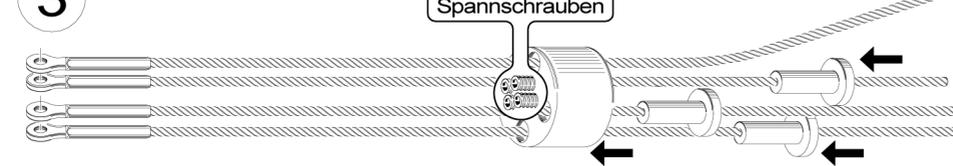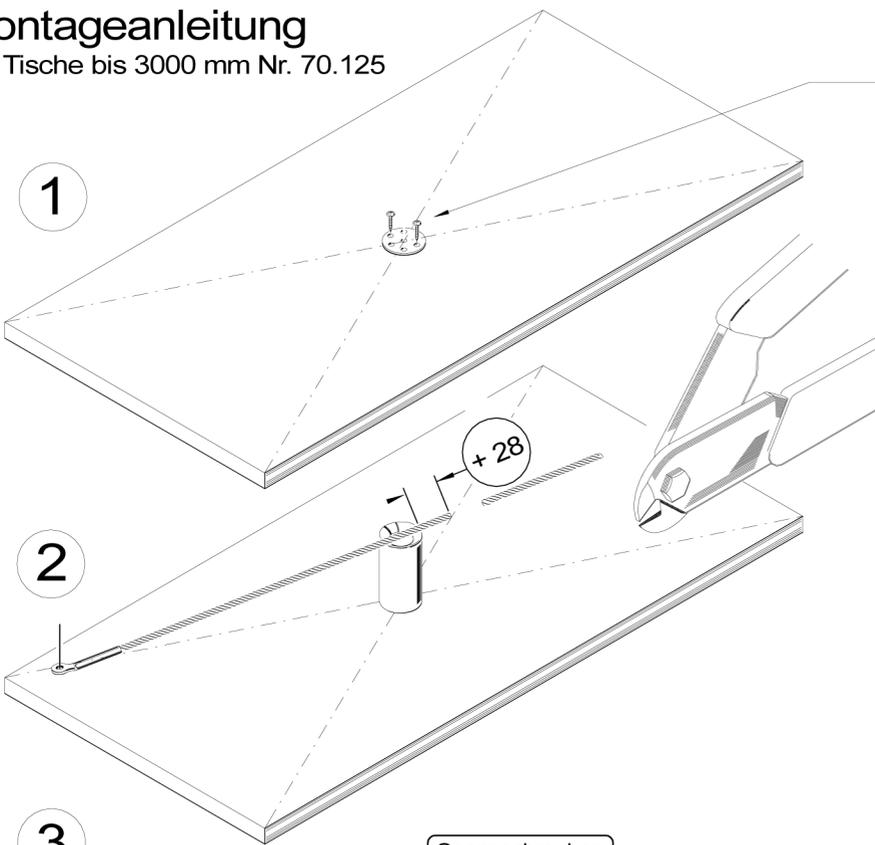

5

A Verschraubteil
B Seilkeile
C Endteil


Wichtig !
Seilende
Entfetten!

Verschraubteil (A)
auf das Seilende
aufschieben und
die zwei Seilkeile (B)
parallel ausrichten.

Verschraubteil (A) leicht
nach vorne drücken,
sodass sich die Seilkeile
(B) verklemmen. Das
Seil muss bei den Seil-
keilen 5 mm vorstehen !

Teile gut festhalten
und mit Anschlussteil
(C) zusammen-
schrauben und von
Hand festziehen.



Mit zwei
Gabelschlüssel
Verbindung
gut festziehen.

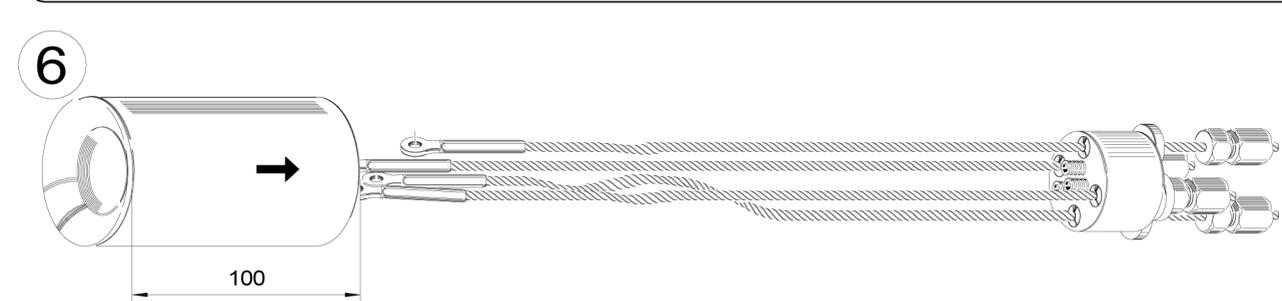




Montagevarianten


Auf Gratleiste Alu. Beste Variante
Spannpunkt verändert sich nicht.

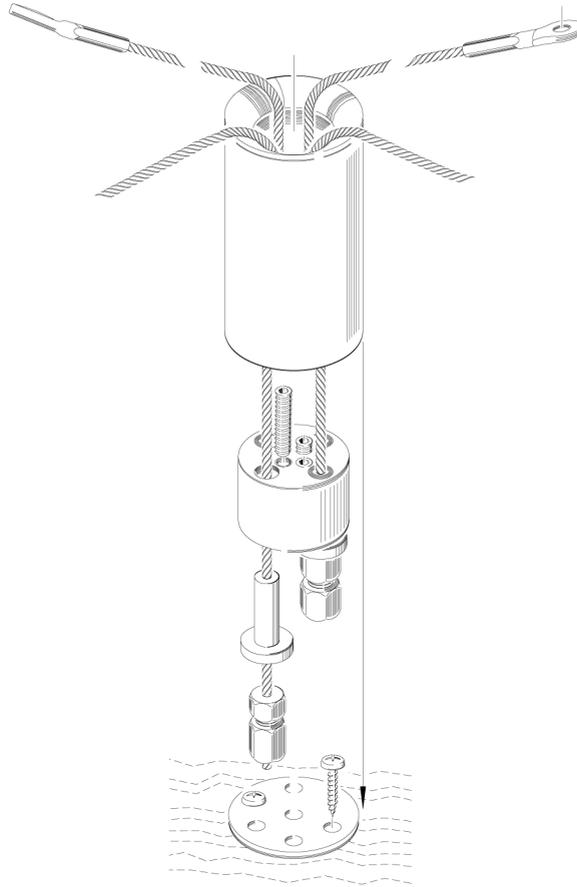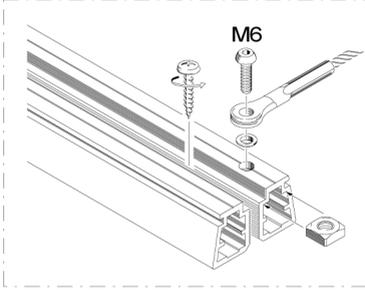



Auf Massivholzplatten.
(Für Spanplatten und weiches
Holz Ankerplatte verwenden!)

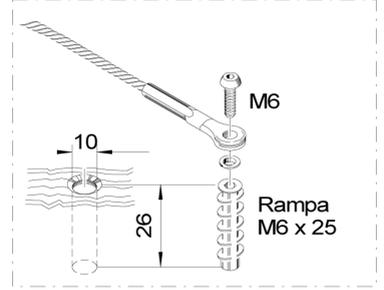


Auf Befestigungsplatte, alle Systeme,
FIXISSIMO, Fremdfabrikat, Loch 6 mm

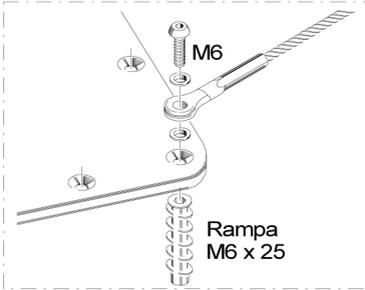


Ineck

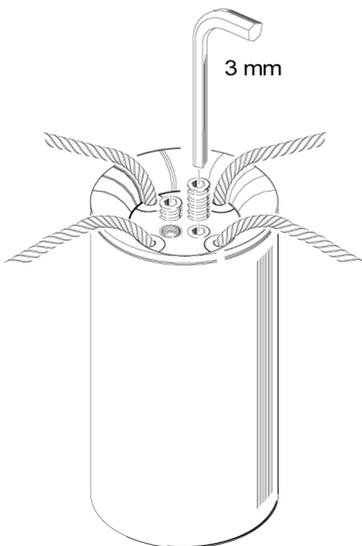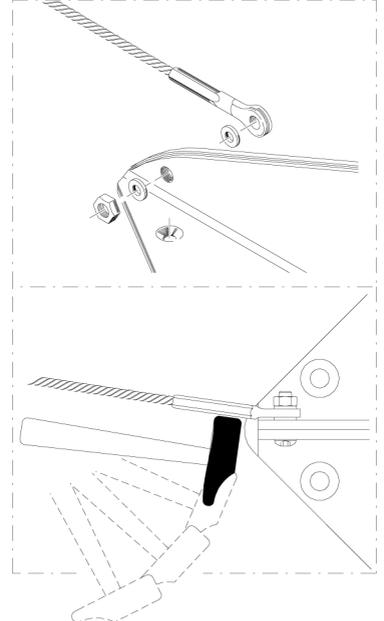

Variante bei massiven Platten
ohne Zentrierplatte

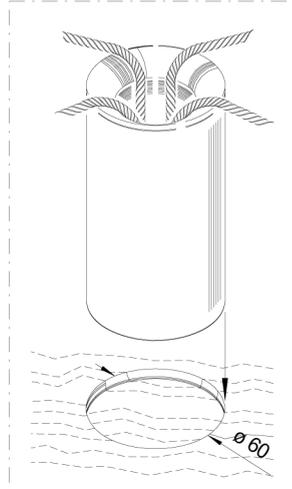


auf Glasbefestigungen

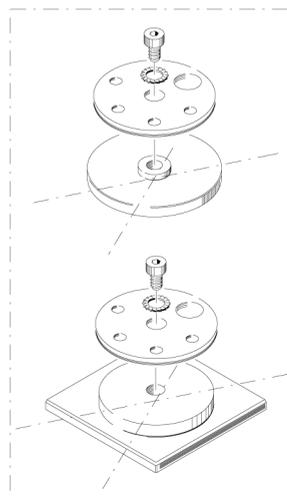

Nicht im Set enthalten.
muss extra bestellt werden.

Ankerplatte aus Chromstahl für gute
Kraftübertragung auf Spanplatte.

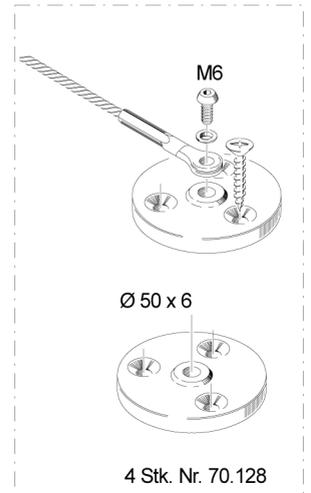

Nicht im Set enthalten.
muss extra bestellt werden.