



## Mitteldichtung für Ganzglas- und Brüstungsgeländer


Der Glasstoss beim Ganzglas- und Brüstungsgeländer kann neu mit einer einseitig klebenden Mitteldichtung abgedichtet werden. Die Mitteldichtung wird vor dem Einglasen mit der Montagehilfe am Glas angebracht. Danach wird das Glas in das Aluminium U-Profil eingefahren und positioniert. Dieser Vorgang wiederholt sich für jede weitere Glasscheibe. Die Mitteldichtung ist in den Dicken 6, 8, 10 und 12mm erhältlich. Sie gibt zudem die Grösse des Glasspalts vor, was die Montage der Gläser vereinfacht. Ist der Glasspalt grösser als 12mm können die einzelnen Mitteldichtungen zusammengeklebt und so an das Glas angebracht werden.

### Mitteldichtung für Ganzglasgeländer 21 x 25 mm, schwarz Inhalt 10 Stk. / Pack

Art.-Nr.	Dicke mm	Preis / Pack
137 146	6	28.—
137 147	8	29.—
137 148	10	30.—
137 149	12	31.—

### Mitteldichtung für Brüstungsgeländer 13 x 17 mm, schwarz Inhalt 10 Stk. / Pack

Art.-Nr.	Dicke mm	Preis / Pack
137 150	6	26.—
137 151	8	27.—
137 152	10	28.—
137 153	12	29.—

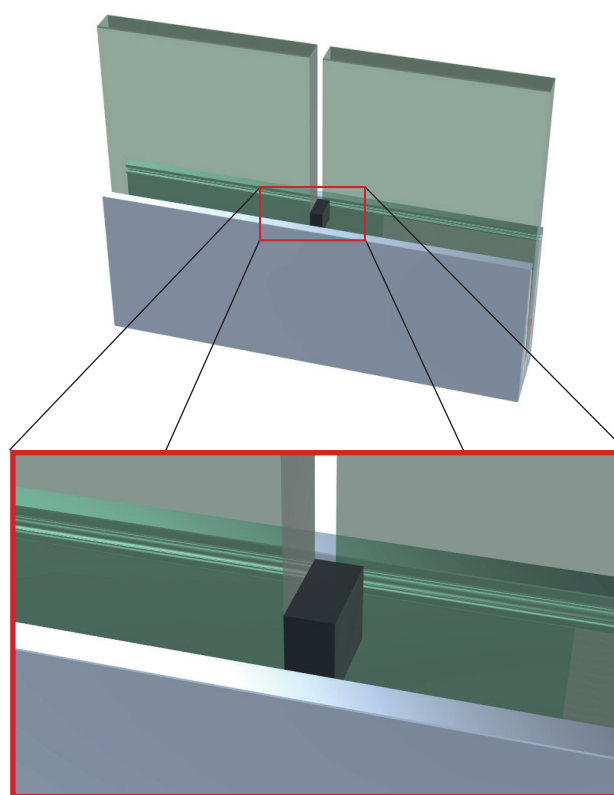

### Montagehilfe für Mitteldichtung

Art.-Nr.	Preis / Stück
137 154	7.—

