

SEAL BAND

Ruban mono-adhésif pour intérieur

Support en papier imprégné hydrofuge, colle acrylique et couche de séparation




PRATIQUE

Pour le scellage simple d'angles, d'arêtes et d'autres nœuds particuliers ; le liner double facilite la pose



EFFICACE

Support en papier imprégné, idéal pour utilisation intérieure ; étanchéité à l'air garantie dans le temps

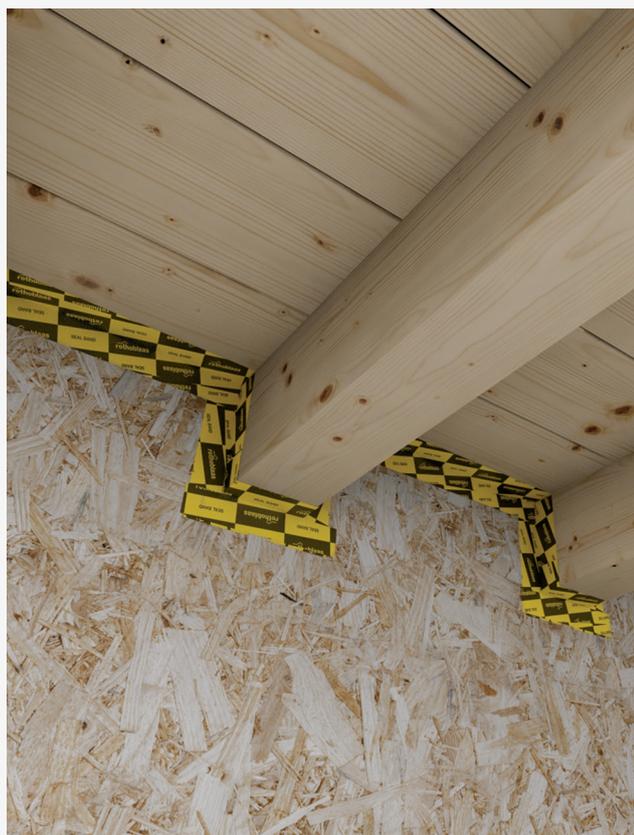

DONNÉES TECHNIQUES

propriété	norme	valeur
Épaisseur totale	DIN EN 1942	env. 0,30 mm
Résistance au déchirement	DIN EN 14410	> 70 N/cm
Capacité d'extension	DIN EN 14410	> 5 %
Adhésivité	DIN EN 1939	> 15 N/cm
Transmission de la vapeur d'eau (Sd)	EN 1931	6 m
Résistance thermique	-	-40 / +100 °C
Température d'application	-	> -10 °C
Température de stockage	-	+15 / +30 °C
Présence de solvants	-	NON
Émissions VOC (COV)	-	0 % (classe A+)

REMARQUE : Stocker le produit dans un lieu sec et abrité




CODES ET DIMENSIONS

code	ex code	liner [mm]	B [mm]	L [m]	pcs/cond
SEAL60	D52211	-	60	40	5
SEAL1248	D52212	12 / 48	60	40	5
SEAL3030	D52214	30 / 30	60	40	5

COMPOSITION

- 1 support : papier imprégné hydrofuge
- 2 colle : dispersion de l'acrylate sans solvants
- 3 couche de séparation : papier siliconé

INDICATIONS POUR LA POSE DE SEAL BAND - DÉTAIL ANGLE

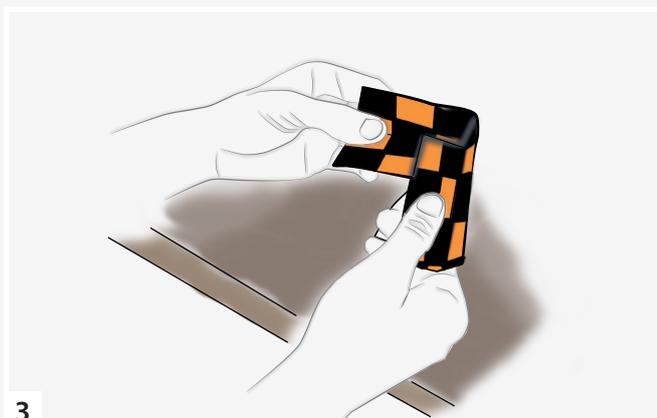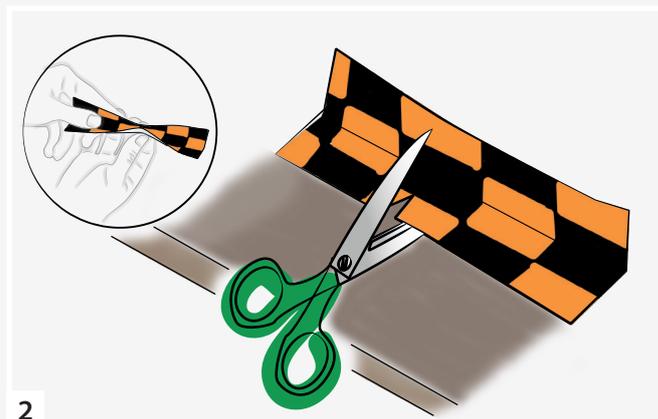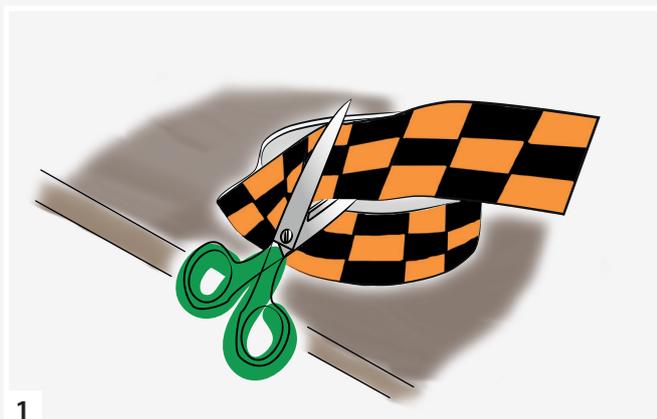

INDICATIONS POUR LA POSE DE SEAL BAND - DÉTAIL POUTRE



INDICATIONS POUR LA POSE DE SEAL BAND - DÉTAIL DE L'INTÉRIEUR FENÊTRE

