

SEAL BAND

Nastro monoadesivo per interno

Supporto in carta impregnata idrorepellente, collante acrilico e pellicola di separazione



PRATICO

Per la sigillatura semplice di angoli, spigoli e altri nodi particolari; il liner doppio agevola la posa



EFFICACE

Supporto in carta impregnata, ideale per uso interno; tenuta all'aria garantita nel tempo



DATI TECNICI

proprietà	normativa	valore
Spessore totale	DIN EN 1942	ca. 0,30 mm
Resistenza allo strappo	DIN EN 14410	> 70 N/cm
Capacità di espansione	DIN EN 14410	> 5 %
Adesività	DIN EN 1939	> 15 N/cm
Trasmissione del vapore d'acqua (Sd)	EN 1931	6 m
Resistenza termica	-	-40 / +100 °C
Temperatura di applicazione	-	> -10 °C
Temperatura di stoccaggio	-	+15 / +30 °C
Presenza solventi	-	NO
Emissioni VOC (COV)	-	0 % (classe A+)

NOTA: Stoccare il prodotto in un luogo asciutto e al coperto





CODICI E DIMENSIONI

codice	ex codice	liner [mm]	B [mm]	L [m]	pz/conf
SEAL60	D52211	-	60	40	5
SEAL1248	D52212	12 / 48	60	40	5
SEAL3030	D52214	30 / 30	60	40	5




COMPOSIZIONE

- 1 **supporto:** carta impregnata idrorepellente
- 2 **collante:** dispersione dell'acrilato senza solventi
- 3 **strato di separazione:** carta siliconata

ISTRUZIONI DI POSA SEAL BAND - DETTAGLIO INTERNO FINESTRA

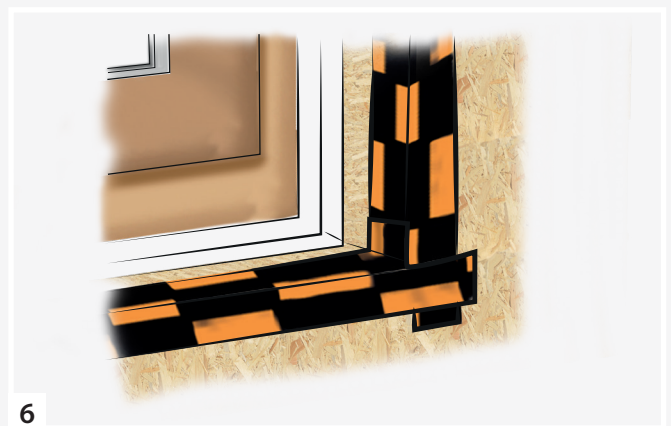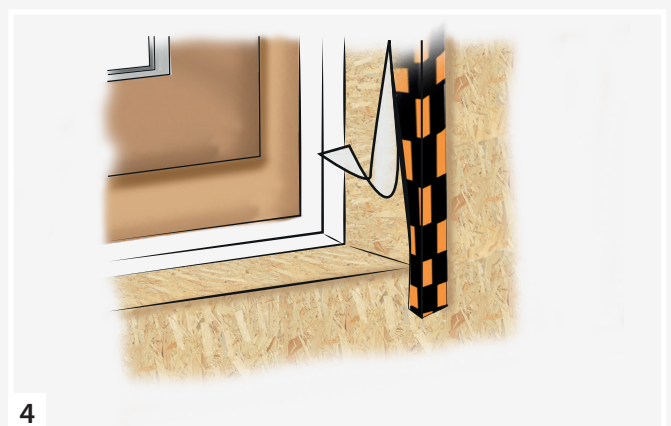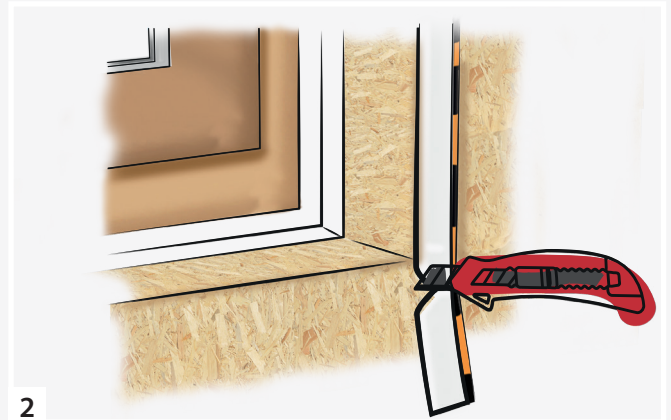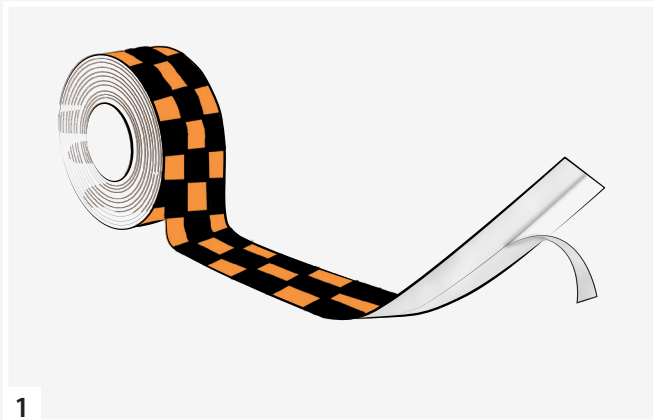

ISTRUZIONI DI POSA SEAL BAND - DETTAGLIO ANGOLO

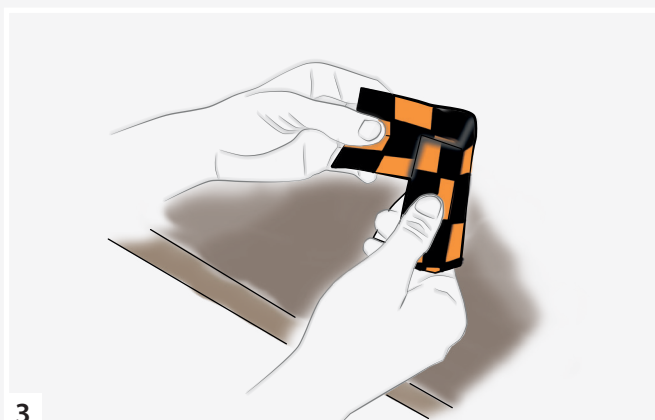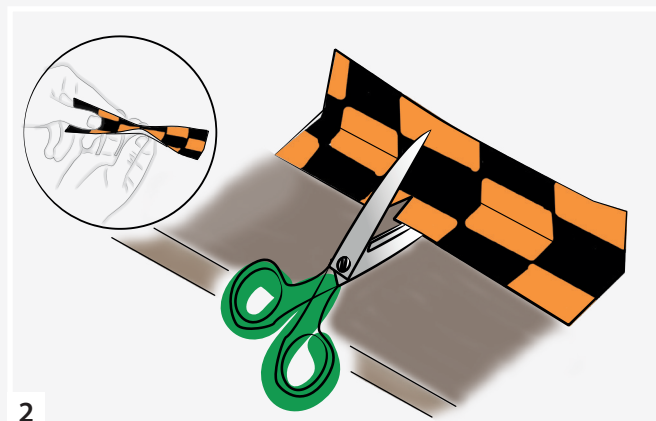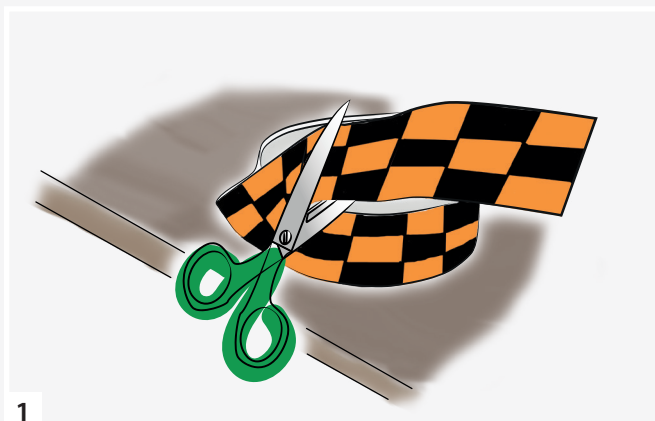

ISTRUZIONI DI POSA SEAL BAND - DETTAGLIO TRAVE

