

# PRIMER

Sous-couche universel pour rubans adhésifs acryliques

Primaire en dispersion acrylique à séchage rapide et sans solvants




## DISCRET

Transparent grâce au mélange en dispersion acrylique sans solvants



## PRATIQUE

Prêt à l'emploi, il compense les irrégularités des surfaces rugueuses et garantit un séchage rapide

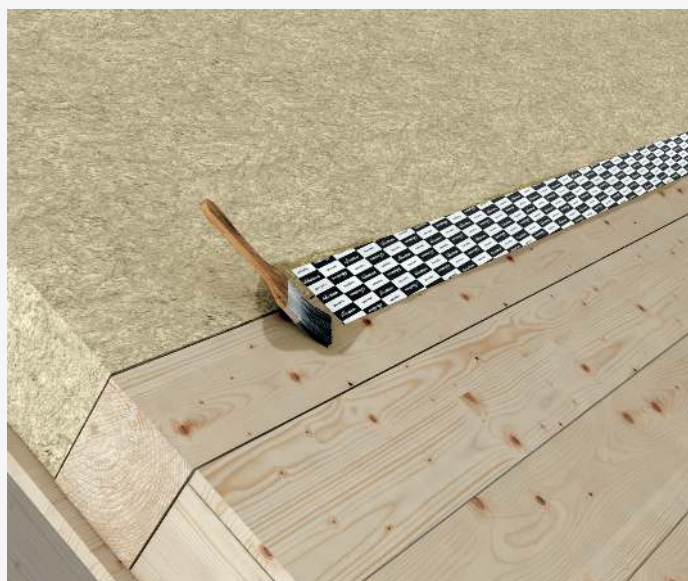

## CODES ET DIMENSIONS

| code          | ex code | contenu [kg] | couleur     | pcs/cond |
|---------------|---------|--------------|-------------|----------|
| <b>PRIMER</b> | D69702  | 1,0          | transparent | 1        |

## DONNÉES TECHNIQUES

| propriété                                       | valeur                     |
|---|----------------------------|
| Couleur en forme liquide                        | blanc                      |
| Couleur en forme durcie                         | transparent                |
| Température d'application                       | +5 / +35 °C                |
| Temps de façonnage                              | env. 30 / 60 minutes       |
| Résistance aux températures après l'application | -20 / +80 °C               |
| Surface travaillable - béton/pierre             | env. 12 m <sup>2</sup> /kg |
| Surface travaillable - bois/OSB                 | env. 6 m <sup>2</sup> /kg  |
| Température de stockage                         | +5 / +20 °C                |
| Température de transport                        | > 0°C                      |
| Présence de solvants                            | NON                        |
| Émissions VOC (COV)                             | 34 %                       |

REMARQUE : Stocker le produit dans un lieu sec et abrité au maximum pendant 12 mois