

PRIMER

Sottofondo universale per nastri adesivi acrilici
Primer in dispersione acrilica a rapida asciugatura senza solventi




DISCRETO

Trasparente grazie alla miscela in dispersione acrilica priva di solventi



PRATICO

Pronto all'uso, compensa le irregolarità delle superfici ruvide e garantisce un'asciugatura rapida

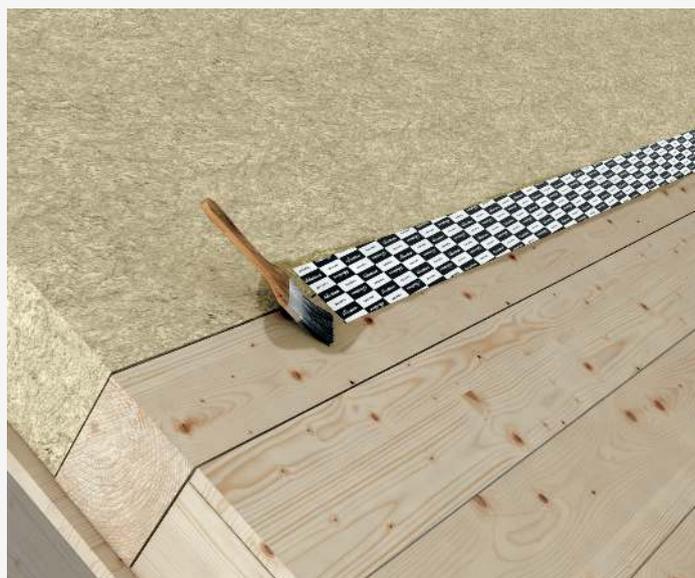

CODICI E DIMENSIONI

codice	ex codice	contenuto [kg]	colore	pz/conf
PRIMER	D69702	1,0	trasparente	1

DATI TECNICI

proprietà	valore
Colore in forma liquida	bianco
Colore in forma indurita	trasparente
Temperatura di applicazione	+5 / +35 °C
Tempo di essiccazione	ca. 30 / 60 minuti
Resistenza termica dopo l'applicazione	-20 / +80 °C
Resa su pietra e calcestruzzo	ca. 12 m ² /kg
Resa su legno e OSB	ca. 6 m ² /kg
Temperatura di stoccaggio	+5 / +20 °C
Temperatura di trasporto	> 0°C
Presenza solventi	NO
Emissioni VOC (COV)	34 %

NOTA: Stoccare il prodotto in un luogo asciutto e al coperto max 12 mesi