


PLASTER BAND OUT


Nastro monoadesivo intonacabile per uso esterno

Membrana traspirante in polipropilene (PP) con collante acrilico e pellicola di separazione pretagliata

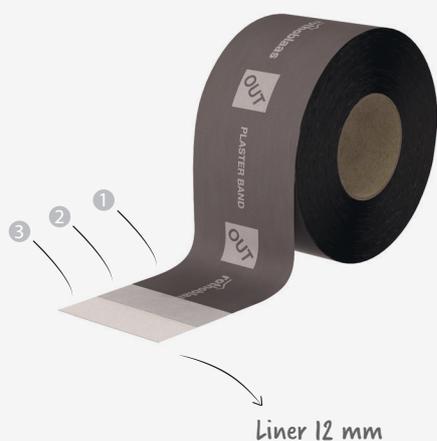

OUTDOOR

Supporto traspirante, evita l'accumulo di condensa nel nodo finestra mantenendo una protezione all'aria



VERSATILE

Grazie all'elevata forza di adesione, è ideale per l'applicazione sulla maggior parte delle superfici anche a basse temperature



DATI TECNICI

proprietà	normativa	valore
Grammatura	EN 1848-2	400 g/m ²
Trasmissione del vapore d'acqua (Sd)	EN 1931	0,04 m
Resistenza a trazione MD/CD	EN 12311-1	260 / 180 N/50 mm
Allungamento MD/CD	EN 12311-1	76 / 50 %
Resistenza a pioggia battente	EN 1027	≥ 600 Pa
Temperatura di applicazione	-	> -10 °C
Resistenza termica	-	-40 / +80 °C
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe E
Resistenza raggi UV	-	3 mesi
Impermeabilità all'acqua	EN 1928	classe W1
Temperatura di stoccaggio	-	+5 / +25 °C
Presenza solventi	-	NO
Emissioni VOC (COV)	-	0 % (classe A+)

NOTA: Stoccare il prodotto in un luogo asciutto e al coperto max 12 mesi

CODICI E DIMENSIONI

codice	ex codice	liner	B [mm]	L [m]	pz/conf
PLASTOUT1263	D67441	12 / 63	75	25	5
PLASTOUT1288	D67442	12 / 88	100	25	4
PLASTOUT12138	D67443	12 / 138	150	25	2
PLASTOUT12188	D67444	12 / 188	200	25	2

COMPOSIZIONE

- 1 supporto: membrana traspirante in PP
- 2 collante: dispersione dell'acrilato senza solventi
- 3 strato di separazione: carta siliconata

ISTRUZIONI DI POSA PLASTER BAND IN/OUT

