


# SPEEDY BAND


Ruban mono-adhésif universel sans couche de séparation

Support en polyéthylène (PE) avec colle acrylique et filet de renforcement

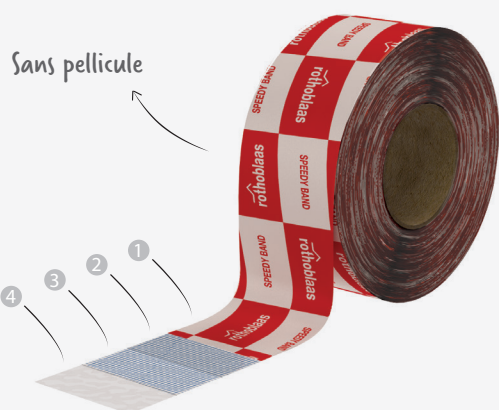


## POSE RAPIDE

Applicable aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, il garantit un scellage rapide et sûr sur les supports les plus communs



## DURABLE

L'absence de couche de séparation implique une réduction de la quantité de déchets à éliminer



## DONNÉES TECHNIQUES

propriété	norme	valeur
Épaisseur totale	AFERA 5006	0,25 mm
Adhésivité sur l'acier	AFERA 5001	> 27,5 N/25 mm
Adhésivité sur le polyéthylène	EN 12316-2	> 12,5 N/25 mm
Transmission de la vapeur d'eau (Sd)	EN 1931	40 m
Résistance thermique	-	-40 / +80 °C
Température d'application	-	-10 / +40 °C
Résistance aux rayons UV	-	6 mois
Étanchéité à l'eau	-	conforme
Température de stockage	-	+5 / +25 °C
Présence de solvants	-	NON
Émissions VOC (COV)	-	0 % (classe A+)

REMARQUE : Stocker le produit dans un lieu sec et abrité

## CODES ET DIMENSIONS

code	ex code	B [mm]	L [m]	pcs/cond
<b>SPEEDY60</b>	D52124	60	25	10

## COMPOSITION

- 1 support : film en PE
- 2 colle : dispersion de l'acrylate sans solvants
- 3 armature : grille de renfort en PE
- 4 colle : dispersion de l'acrylate sans solvants