


# Lisa

## das Schalldämmband

- Einsatzbereich:** Entkopplung von Flankenschall im Holzmodulbau, Holzelementbau und Holz-Hybridbau.
- Material:** 100% Polyurethane
- Farbe:** Schwarz
- Nutzen und Vorteile:**
- Ausgleich von Bautoleranzen
  - Geringes Setzungsverhalten
  - Flexibler Einsatzbereich bis 35 kN/m
  - Schnell und einfach verlegt
  - Hervorragende Alterungsbeständigkeit über Jahrzehnte

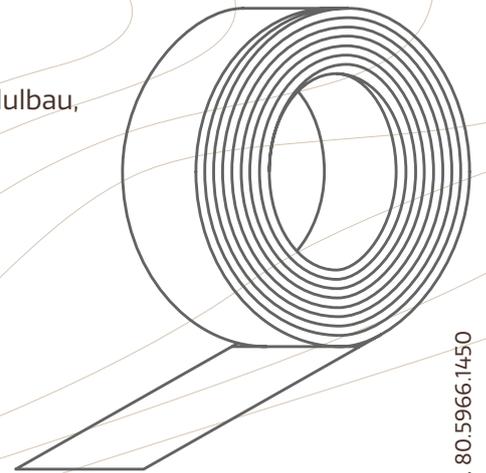

Art.-Nr. 80.5966.1450

**Verbesserung der Stoßstellendämmung:**  $\Delta K_{ij}$  **5,6 dB**

Nach EN ISO 10848



Produkteigenschaften		Prüfverfahren	Anmerkung
Lastbereich	35 kN/m		quasistatischer Einsatzbereich
Lagerlänge	14,5 m		
Lagerbreite	90 mm		
Lagerdicke	3 mm		
Befestigungsmethode	Selbstkleben		
Härte	35 Shore A	DIN ISO 7619-1	
Vertikale Lagersteifigkeit	65 kN/mm	EN ISO 844	bei 0,39 N/mm <sup>2</sup> und je Meter
Reibungskoeffizient	0,5		trocken, Haftreibung
Brandverhalten	Klasse E	EN ISO 11925-2	normal entflammbar EN 13501-1
Einsatztemperatur	-30° bis 70°C		Einsatztemperatur
Verbesserung der Stoßstellendämmung $\Delta K_{ij}$	5,6 dB	EN ISO 10848	

Produkt von getzner.

Alle Angaben und Daten beruhen auf unserem derzeitigen Wissensstand. Sie können als Rechen- bzw. Richtwerte herangezogen werden, unterliegen üblichen Fertigungstoleranzen und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Änderungen vorbehalten.

**Hauptsitz**

Glütschbachstrasse 71, 3661 Uetendorf  
T 033 346 61 61

**Filiale**

Hasenmoosstrasse 17, 6023 Rothenburg  
T 041 319 23 33

**Online**

www.immerag.ch  
info@immerag.ch