


# Lisa

## il nastro isolante acustico

- Campo di impiego:** Disaccoppiamento del rumore laterale  
Costruzioni di moduli in legno, Costruzioni di elementi in legno, Costruzioni ibride in legno
- Matériau:** 100% poliuretano
- Couleur:** nero
- Vantaggi:**
- Compensazione delle tolleranze di costruzione
  - Basso comportamento di assestamento
  - Campo di impiego flessibile fino a 35 kN/m
  - Posa rapida e semplice
  - Eccellente resistenza all'invecchiamento per molti decenni

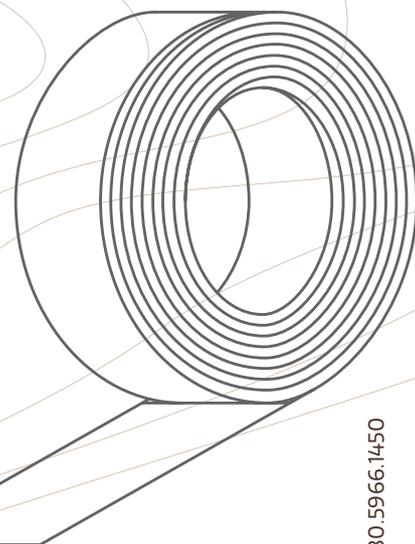

Art. no. 80.5966.1450

**Miglioramento dell'isolamento dei punti di giunzione:**  
Ai sensi della norma EN ISO 10848

$\Delta K_{ij}$  **5,6 dB**



| Caratteristiche del prodotto   |                 | Procedimento di prova | Annotazione                                 |
|--|-----------------|-----------------------|---|
| Carico nominale  | 35 kN/m         |                       | campo di impiego quasi-statico              |
| Lunghezza  | 14,5 m          |                       |   |
| Larghezza  | 90 mm           |                       |   |
| Spessore   | 3 mm            |                       |   |
| Durezza  | 35 Shore A      | DIN ISO 7619-1        |   |
| Rigidità verticale   | 65 kN/mm        | EN ISO 844            | con 0,39 N/mm <sup>2</sup> e per ogni metro |
| Coefficiente di attrito  | 0.5             |                       | a secco, attrito statico                    |
| Reazione al fuoco  | Klasse E        | EN ISO 11925-2        | infiammabilità normale, EN ISO 13501-1      |
| Temperatura di utilizzo  | -30 °C to 70 °C |                       | temperatura di utilizzo                     |
| Miglioramento dell'isolamento dei punti di giunzione $\Delta K_{ij}$ | 5,6 dB          | EN ISO 10848          |   |

Prodotto di getzner.

Tutte le informazioni e i dati sono basati sul nostro know-how attuale. Essi possono essere utilizzati come valori di calcolo indicativi, tenendo conto delle consuete tolleranze di produzione, ma non rappresentano delle caratteristiche garantite. Con riserva di modifiche.

**Sede principale**

Glütschbachstrasse 71, 3661 Uetendorf  
T 033 346 61 61

**Filiale**

Hasenmoosstrasse 17, 6023 Rothenburg  
T 041 319 23 33

**Online**

www.immerag.ch  
info@immerag.ch