


SN Sparrennägel sind vornehmlich für das Anschließen von Sparren auf Pfetten/ Fußschwellen vorgesehen, bzw. überall dort, wo längere Nägel erforderlich sind. Die Nägel sind in die Tragfähigkeitsklasse 3 / C eingestuft.

Das Vorbohren des anzuschließenden Holzes wird ausdrücklich empfohlen.

Tabelle 1

Art.No. NEU	Art.No. ALT	Maße [mm]		Charakteristische Werte der Tragfähigkeit [kN]	
		Ø	L	R _{ax,k}	R _{lat,k}
SN6,0x80	9668020	6,0	80	1,84	2,01
SN6,0x110	9661120		110	2,07	2,77
SN6,0x150	9661520		150	2,07	2,77
SN6,0x180	9661820		180	2,07	2,77
SN6,0x210	9662120		210	2,07	2,77
SN6,0x230	9662320		230	2,07	2,77
SN6,0x260	9662620		260	2,07	2,77
SN6,0x280	9662820		280	2,07	2,77
SN6,0x300	9663020		300	2,07	2,77
SN6,0x330	9663320		330	2,07	2,77
SN6,0x360	9663620		360	2,07	2,77

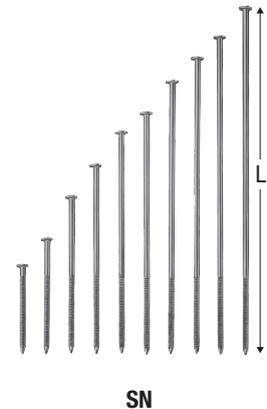

SN

Voraussetzung für die angegebenen Werte der Tragfähigkeit:

Die Einschlagtiefe der Sparrennägel beträgt mindestens 60mm (SN6,0x80) bzw. 80mm für alle anderen Sparrennägel. Die Holzdicke des anzuschließenden Holzes muss mindestens 30mm betragen.