


Lisa

il nastro isolante acustico

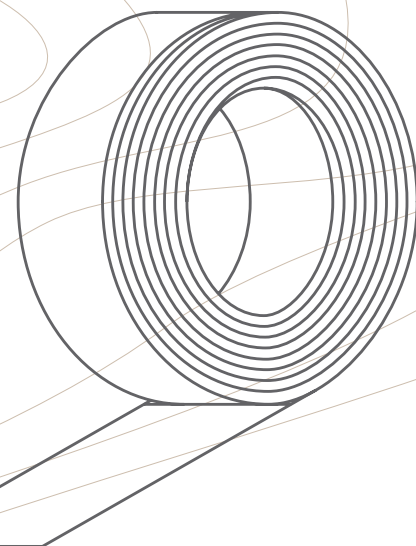

- Campo di impiego:** Disaccoppiamento del rumore laterale
Costruzioni di moduli in legno, Costruzioni di elementi in legno, Costruzioni ibride in legno
- Matériau:** 100% poliuretano
- Couleur:** nero
- Vantaggi:**
- Compensazione delle tolleranze di costruzione
 - Basso comportamento di assestamento
 - Campo di impiego flessibile fino a 35 kN/m
 - Posa rapida e semplice
 - Eccellente resistenza all'invecchiamento per molti decenni

Miglioramento dell'isolamento dei punti di giunzione:
Ai sensi della norma EN ISO 10848

ΔK_{ij} **5,6 dB**



Caratteristiche del prodotto		Procedimento di prova	Annotazione
Carico nominale	35 kN/m		campo di impiego quasi-statico
Lunghezza	30 m		
Larghezza	90 mm		
Spessore	3 mm		
Durezza	35 Shore A	DIN ISO 7619-1	
Rigidità verticale	65 kN/mm	EN ISO 844	con 0,39 N/mm ² e per ogni metro
Coefficiente di attrito	0.5		a secco, attrito statico
Reazione al fuoco	Klasse E	EN ISO 11925-2	infiammabilità normale, EN ISO 13501-1
Temperatura di utilizzo	-30 °C to 70 °C		temperatura di utilizzo
Miglioramento dell'isolamento dei punti di giunzione ΔK_{ij}	5,6 dB	EN ISO 10848	

Prodotto di getzner.

Tutte le informazioni e i dati sono basati sul nostro know-how attuale. Essi possono essere utilizzati come valori di calcolo indicativi, tenendo conto delle consuete tolleranze di produzione, ma non rappresentano delle caratteristiche garantite. Con riserva di modifiche.

Sede centrale Uetendorf

Glütschbachstrasse 71, CH-3661 Uetendorf
Telefono 033 346 61 61, Fax 033 346 61 62

Filiale Rothenburg

Hasenmoosstrasse 17, CH-3661 Rothenburg
Telefono 041 319 23 33, Fax 041 319 23 34

www.immerag.ch
info@immerag.ch