
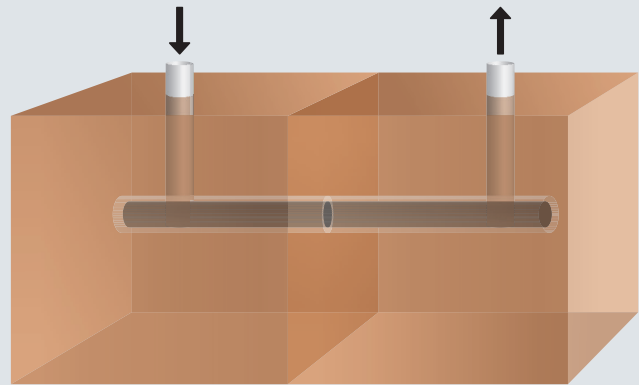


# MASTIFIX

Epoxid mit hoher Widerstandsfestigkeit

SWISSMADE 

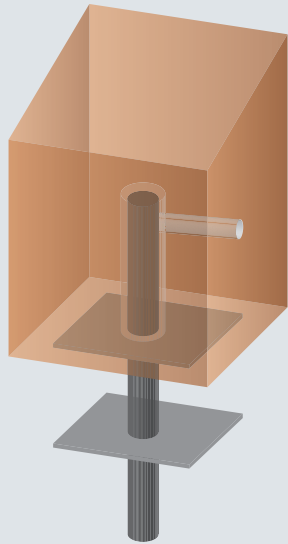

## VERWENDUNG / LAGERUNG

Mindestens +10° C  
Vor Anschluss des Mixers  
von jeder Komponente  
eine kleine Menge  
herausdrücken

## ANWENDUNG

Leichte Handhabung mit  
Kartuschen-System 400

## TOPFZEIT

20 bis 45 Minuten,  
je nach Temperatur

## AUSHÄRTUNG

Zwischen 5 bis 10 Stunden 80%  
In 48 Stunden 100%

## VEREDELUNG


Kann auf der Oberfläche  
geschliffen, bearbeitet und  
lackiert werden

## VERBINDUNGEN VON HOLZELEMENTEN MIT STAHLSTÄBEN

- / Unsichtbare Mehrfachverbindungen
- / Balkon- und  
Vordachverlängerung
- / Pfostenfuß-Verleimung



**SEHR HOHE DAUERFESTIGKEIT**  
**UNBRENNBAR**

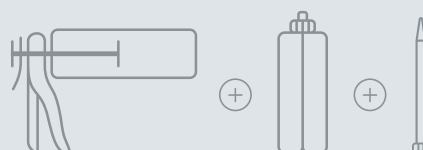

Benötigtes Material für eine fachgerechte Anwendung



ERGEBNISSE AUS  
MEHR ALS 25 JAHREN  
ERFAHRUNG



KONTROLLIERTER FABRIKATIONS-  
PROZESS UND ÜBERWACHUNG DURCH  
UNSERE QUALITÄTSSICHERUNG

CH. DES MOSSEIRES 65, 1630 BULLE  
T +41 21 944 02 54 - F +41 21 944 02 16  
INFO@RENOANTIC.CH - WWW.RENOANTIC.CH

# MASTIFIX

Epoxid mit hoher Widerstandsfestigkeit

## RICHTWERTE FÜR VERBINDUNGEN VON MASTIFIX MIT GEWINDESTANGEN

		BEMESSUNGSWERTE R <sub>D</sub> (KN)			ZULÄSSIGE WERTE (KN)		
Ø STÄBE	VERANKE- RUNGS- LÄNGE	ZUGKRAFT	SCHERFES- TIGKEIT	SCHERFES- TIGKEIT	ZUGKRAFT	SCHERFES- TIGKEIT	SCHERFES- TIGKEIT
mm	mm		<i>Senkrecht zu den Fasern verleimte Stäbe</i>	<i>Parallel zu den Fasern verleimte Stäbe</i>		<i>Senkrecht zu den Fasern verleimte Stäbe</i>	<i>Parallel zu den Fasern verleimte Stäbe</i>
8	150	8	3	2	5	2	1
12	200	13	4	3	9	2.5	2
16	200	18	5	4	12	3.5	2.5
16	300	22	5	4	15	3.5	2.5
20	200	21	7	5	14	4.5	3
20	300	26	7	5	17	4.5	3
20	400	30	7	5	20	4.5	3

### VORAUS- SETZUNGEN

#### TEMPERATUR

10 - 35° C

#### HOLZ

BSH GL 24  
Duo-Holz, lufttrocken

#### GEWINDESTANGEN

Qualität 8.8 Gewinde

#### BOHRDUCHMESSER

Stab + 6mm

#### STABVERLEIMUNG

Komplett

#### REINIGUNG BOHRLOCH

Staubfrei

#### HÖCHSTANZAHL STÄBE / VERBINDUNG

4

#### UNBELASTETER RANDABSTAND

50mm

#### BELASTETER RANDABSTAND

100mm

#### ABSTAND ZWISCHEN DEN STÄBEN

100mm

#### SERVICEKLASSE

1 und 2



FÜR KOMPLEXERE ANWENDUNGEN STEHEN WEITERE RENOANTIC AG  
PRODUKTE ZUR VERFÜGUNG. ZÖGERN SIE NICHT, MIT UNS  
VERBINDUNG AUFZUNEHMEN, WIR BERATEN SIE GERNE.

CH. DES MOSSEIRES 65, 1630 BULLE  
T +41 21 944 02 54 - F +41 21 944 02 16  
INFO@RENOANTIC.CH - WWW.RENOANTIC.CH