


MASTIPOX

Epoxid von hoher Widerstandsfestigkeit für Flächenverleimung

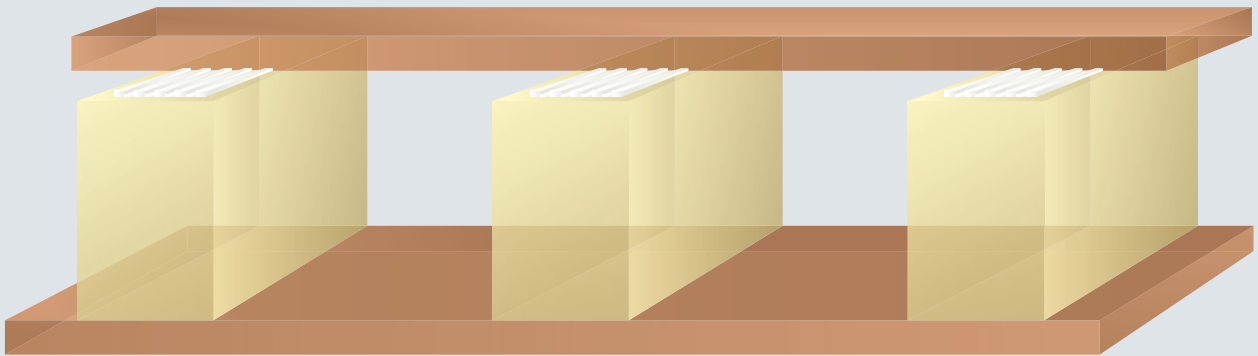

VERWENDUNG / LAGERUNG

Minimum +10° C
Holz lufttrocken

ANWENDUNG

mit Zahnpachtel
Mittlere Dicke 3-4 mm

MITTLERER VERBRAUCH

~1 Behälter 12kg = 10m²
~1 Kartusche 600g = 0.6m²

TOPFZEIT

15 bis 30 Minuten,
Je nach Temperatur

AUSHÄRTUNG

In 5 bis 7 Stunden 80 %
In 48 Stunden 100 %

HOLZELEMENTVERLEIMUNG FÜR DICKFUGEN


- / Verlegung auf Boden oder Querbalkenlage
- / Für Kastenunterbau
- / Wieder instandgesetzte massive Holzbalken



DICKE VERLEIMUNG OHNE DRUCK

SEHR HOHER WIDERSTAND

UNBRENNBAR

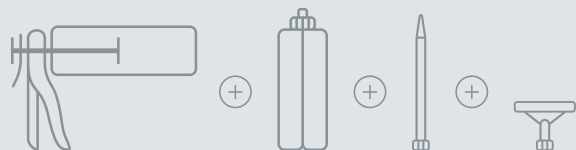

Benötigtes Material für eine fachgerechte Anwendung



ERGEBNISSE AUS
MEHR ALS 25 JAHREN
ERFAHRUNG



KONTROLLIERTER FABRIKATIONS-
PROZESS UND ÜBERWACHUNG DURCH
UNSERE QUALITÄTSSICHERUNG

CH. DES MOSSEIRES 65, 1630 BULLE
T +41 21 944 02 54 - F +41 21 944 02 16
INFO@RENOANTIC.CH - WWW.RENOANTIC.CH

HÄRTERMI- SCHUNG FÜR MASTI**POX**

Harz A (in Behälter)	Härter B hinzufügen (in mm)			Härter B (in ml)
mm	mm	Total	Total KG	ml
20	6	26	2,3	270
30	9	39	3,4	380
40	12	52	4,5	495
50	15	65	5,7	615
60	18	78	6,8	735
70	21	91	7,9	855
80	24	104	9,1	990
90	27	117	10,2	1125
100	30	130	11,3	1260
110	33	143	12,4	1395
120	36	156	13,3	1530
125	38	163	13,6	1620

Anwendung: 7-9 m² effektive Verleimung mit einem Behälter von 12 kg



ERGEBNISSE AUS
MEHR ALS 25 JAHREN
ERFAHRUNG



KONTROLLIERTER FABRIKATIONS-
PROZESS UND ÜBERWACHUNG DURCH
UNSERE QUALITÄTSSICHERUNG

CH. DES MOSSEIRES 65, 1630 BULLE
T +41 21 944 02 54 - F +41 21 944 02 16
INFO@RENOANTIC.CH - WWW.RENOANTIC.CH