



Simil-legno in materiale plastico

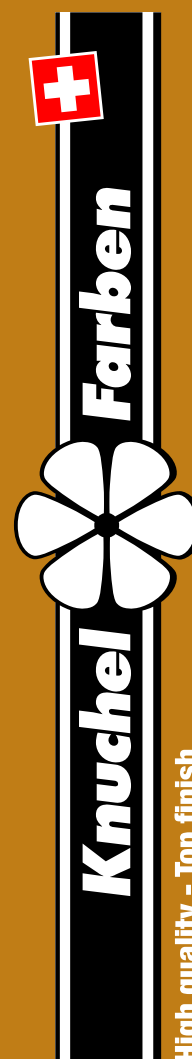

Proprietà	SILAFIL è una pasta per legno ad asciugatura rapida, molto riempitiva e trasparente, a base di nitrocellulosa. SILAFIL è caratterizzato da adesione eccellente, perdita di volume ridotta e asciugatura rapida. SILAFIL ha un buon potere riempitivo, è facile da estrarre e rimane liscio, anche dopo una lunga lavorazione (tiraggio ripetuto), senza rotolare. SILAFIL può essere levigato, piattato, limato o segato, trattato con mordente e riverniciato dopo l'indurimento.
Ambito di applicazione	Per riparare materiali in legno quali fori, fughe, crepe e depressioni.
Pretrattamento	La superficie deve essere solida, pulita e asciutta. Se necessario, carteggiare leggermente.
Lavorazione	Quando si utilizza SILAFIL Binder incolore, aggiungere farina di legno alla pasta e miscelare bene. I lavori di riempimento più grandi devono essere eseguiti in più mani. SILAFIL può quindi essere verniciato con sistemi di pittura diluibili in acqua o a base di solvente.
Essiccazione	<ul style="list-style-type: none">◆ Possono essere accostati più volte in un giorno.◆ Può essere carteggiato dopo 0,5–3 ore◆ Può essere dipinto dopo circa 12 ore (a seconda della temperatura e della quantità applicata)
Diluizione	La pasta di legno addensata può essere rilavorata per l'uso con l'acetone.
Applicazione	Spatola inossidabile.
Pulizia	Pulire gli strumenti immediatamente dopo l'uso con acetone, nitro o diluente per pulizia.
Confezione	Varie tonalità di 500g e 100g, nonché leganti in polvere per macinazione incolore da 10 e 5 litri, nonché da 1000ml, 500ml e 100ml.
Capacità di stoccaggio	SILAFIL può essere conservato per almeno 18 mesi nel contenitore originale ben sigillato. Conservare in luogo fresco ed asciutto.
Viscosità	A colori: pastoso Incolore: Viscoso > 25000 mPa.s
Densità	A colori: $1,00 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$ Incolore: $0,87 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$
Solido	A colori: $50 \pm 1 \%$ Incolore: $15 \pm 1 \%$
Legante	Resine nitrocellulosiche modificate
Grado di lucentezza	Opaco

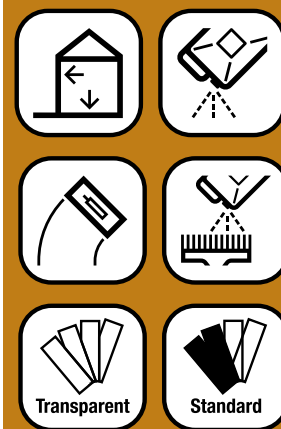

Tonalità	No. 0 legante per polveri abrasive No. 1 acero, abete, tiglio Nr. 2 faggio, ontano, larice Nr. 3 mogano, ciliegia, sipo Nr. 4 noce chiaro, rovere naturale, olmo Nr. 5 rovere, noce scuro, palissandro
Immatricolazione	CPID 279563
Classificazione	Informazioni sulle proprietà chimiche e sui pericoli, nonché sulle normative in materia di trasporto, lavorazione, conservazione, smaltimento ecc. sono disponibili nella scheda di dati di sicurezza.
Nota	Questo opuscolo presenta solo consigli di riferimento non vincolanti. Il trattamento deve essere adattato alle condizioni corrispondenti. In casi speciali, consigliamo di contattare il nostro servizio tecnico. Tutte le informazioni sull'idoneità e l'applicazione dei prodotti consegnati non esonerano dalla conduzione di propri test e prove. È esclusa una richiesta di risarcimento danni a causa di informazioni omesse, incomplete o errate.