

ABS-Lock DH04-OG

Anschlagpunkt + Leiterhaken zum Einschrauben in Dachsparren durch Aufsparrendämmung



Anschlagpunkt und Leiterhaken in einem - das ist unser ABS-Lock DH04-OG. Er ist getestet und zertifiziert als Dachhaken nach DIN EN 517:2006, Typ B und somit in jede Richtung belastbar. In der Praxis ist das ein zentrales Kriterium, weil sich der Anwender beim ABS-Lock DH04-OG nicht ausschließlich unter der Anschlagereinrichtung bewegen muss. Mit dieser Anschlagereinrichtung arbeiten Sie sicher auf der gesamten Dachfläche. Sie können sich bereits beim Betreten des Daches an dem Sicherheitsdachhaken befestigen, auch wenn sich dieser neben Ihnen befindet.

Der Edelstahl-Dachhaken hat einen gekröpften Holm zur Überbrückung der Dachlattung. Er wird mit 2 Edelstahlschrauben durch die Konterlattung im Sparren festgemacht. Interne Versuchsreihen haben ergeben, dass diese Anschlagereinrichtung in der Praxis sogar bis zu 3 Personen gleichzeitig sichern kann.

Sie erhalten den Anschlagpunkt auf Wunsch auch farblich beschichtet. In den Farben Rot (RAL 3009) und Anthrazit (RAL 7016) ist der ABS-Lock DH04-OG standardmäßig verfügbar, Sonderfarben bieten wir Ihnen nach Rücksprache gerne an.

Kompletieren Sie Ihre Ausrüstung: Optimalen Schutz bietet der Dachhaken in Verbindung mit der richtigen Persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA). In unserem Set für Dachdecker haben wir die wichtigsten Komponenten bereits zusammengefasst.

Selbstverständlich bieten wir Ihnen alle erforderlichen Bestandteile der PSA auch einzeln an. Durchstöbern Sie unser Angebot nach Auffanggurten, Verbindungsmitteln und Höhensicherungsgeräten in verschiedenen Ausführungen und Längen.

Dieser Artikel ist in folgenden Ausführungen erhältlich:
DH04-VA-OG, DH04-VA-OG-R, DH04-VA-OG-A, DH04-VA-OG-X, DH04-VA-OG-30-CH

- Sicherheitsdachhaken nach DIN EN 517:2006, Typ B
- Anschlagpunkt + Leiterhaken
- für tragende Holzkonstruktionen
- im Holzsparren verschraubt (auch Aufsparrendämmung)
- Dachsparren min. 60 mm x 120 mm
- inkl. Befestigungsmaterial

Zertifizierung

DIN EN 517 CE 0158

Kräfterichtungen

Querbelastung

Untergrund

Holz

Max. Nutzerzahl

Eine Person

Sonstige


Edelstahl Verschiedene Farben

Befestigung

einschrauben

Anwendungsbereich

Steildach

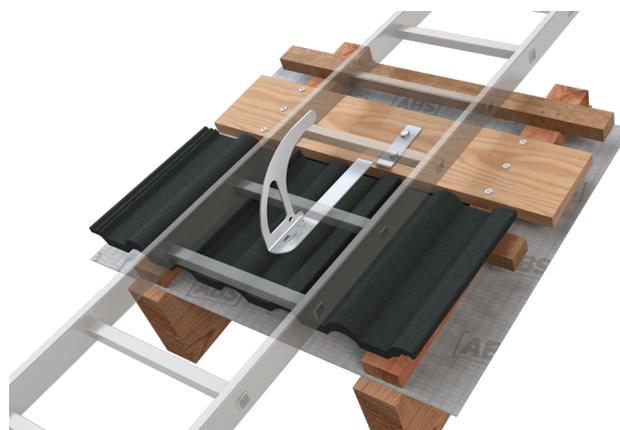

Accessories / Components



Im Grund 15 · 5405 Baden-Dättwil
ABS Absturzicherung AG



fon: +41 56 483 35 40



info@abs-absturzicherung.ch
abs-absturzicherung.ch



ABS Roofer Kit

PSA-Set für Dachdecker mit Auffanggurt, mitlaufendem Auffanggerät, Bandschlinge und Schutztasche



Im Grund 15 · 5405 Baden-Dättwil
ABS Absturzsicherung AG



fon: +41 56 483 35 40



info@abs-absturzsicherung.ch
abs-absturzsicherung.ch