


# BoJazz

Die charakteristische Schlangenform des Badheizkörpers «BoJazz» ermöglicht ein bequemes seitliches Einlegen von Bade- und Handtüchern. Der Badheizkörper ist für den kombinierten Elektro- und Warmwasserbetrieb oder für den rein elektrischen Betrieb vorgesehen. BoJazz ist auch in verchromter Ausführung erhältlich.

La forme de serpent qui caractérise le radiateur «BoJazz» permet d'y accrocher les serviettes et draps de bain par le côté. C'est un radiateur mixte pouvant combiner les modes eau chaude et électrique ou fonctionner uniquement à l'électricité. BoJazz existe aussi en finition chromée.

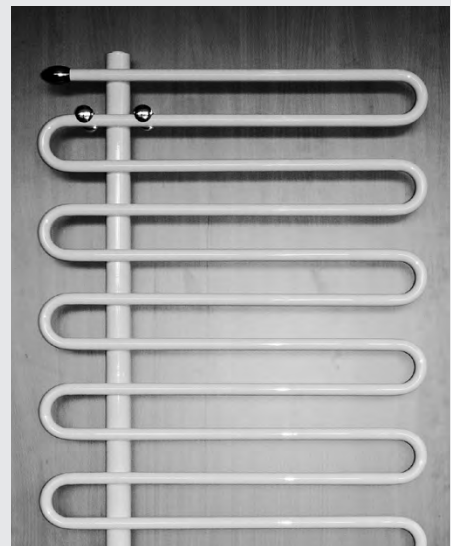

Typ Type	Länge Longueur	Höhe Hauteur	Bautiefe Profondeur	Abstand Intervalle	Gewicht Poids	Leistung Puissance Thermolack Thermolaque Watt/h	Leistung Puissance Verchromt Chromé Watt/h	Preis Prix RAL 9016 CHF	Sonder- farben RAL Teintes spéciales RAL CHF netto/net	Sonder- farben NCS Teintes spéciales NCS CHF	Verchromt Chromé CHF
<b>BoJazz</b>	<b>L</b>	<b>H</b>	<b>T</b>	<b>A</b>	<b>kg</b>			<b>CHF</b>			
BJ	50 / 105	500	1050	85	50	14,0	402	281	<b>605.00</b>	122.00	<b>1'331.00</b>
BJ	50 / 133	500	1330	85	50	17,8	496	347	<b>635.00</b>	140.00	<b>1'397.00</b>
BJ	50 / 175	500	1750	85	50	21,8	660	462	<b>715.00</b>	168.00	<b>1'573.00</b>
BJ	60 / 105	600	1050	85	50	15,6	467	327	<b>615.00</b>	130.00	<b>1'354.00</b>
BJ	60 / 133	600	1330	85	50	19,7	569	398	<b>647.00</b>	146.00	<b>1'423.00</b>
BJ	60 / 175	600	1750	85	50	25,4	769	538	<b>730.00</b>	175.00	<b>1'607.00</b>

**Leistung / Puissance**  $\Delta T$  50, 75°/65°/20°  
**Betriebsdruck / Haute pression** max. 12 bar  
**Exponent** 1.29

**Standardausführung:**  
 Thermolackiert RAL 9016  
 inkl. Konsolen

**Exécution standard:**  
 Thermolaqué RAL 9016  
 consoles inclus

Andere Masse auf Anfrage.  
 Alle Modelle können links sowie rechts schwingend bestellt werden.


Autre dimension et taille sur demande.  
 Tous les modèles peuvent être livrés avec ouverture sur la gauche ou sur la droite.

**Zubehör: –**

**Accessoires: –**


## Technische Daten

### Références techniques

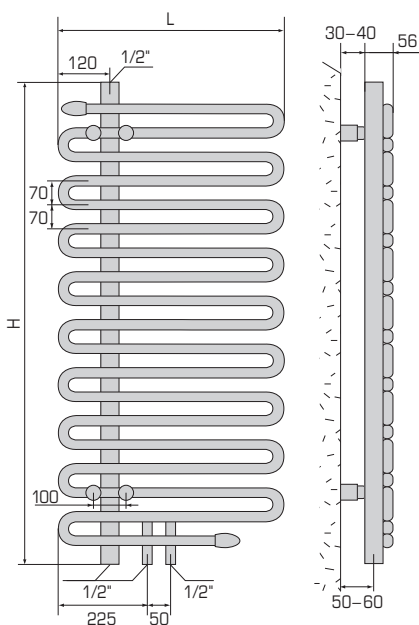

## Typenübersicht


### Vue d'ensemble

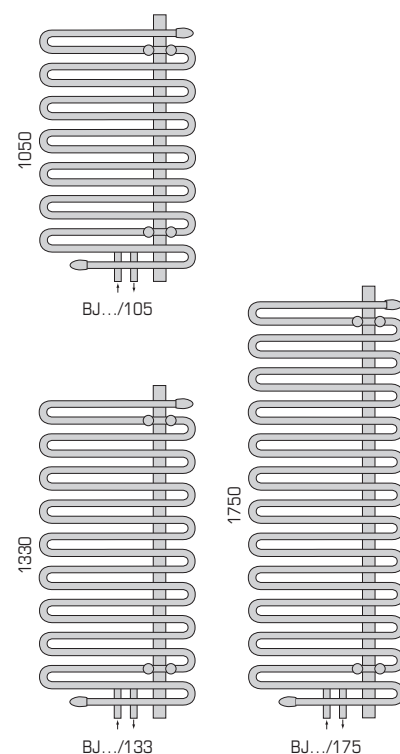

## Für kombinierten Betrieb

### Pour fonctionnement combiné

Mit TKM-Turbulator oder 50 mm Ventil  
 Avec turbulateur TKM ou vanne 50 mm

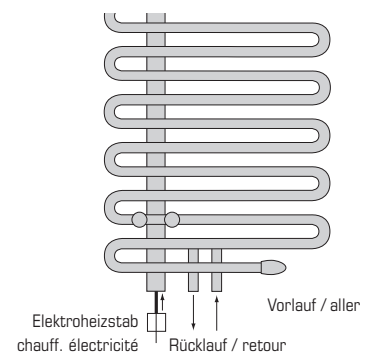

## Anschlussmöglichkeiten

### Possibilités de raccordement

99

