


2.9.1 Einbau & Montagematerial

Einbau im offenen Graben
mit Vergussmörtel GMD-F

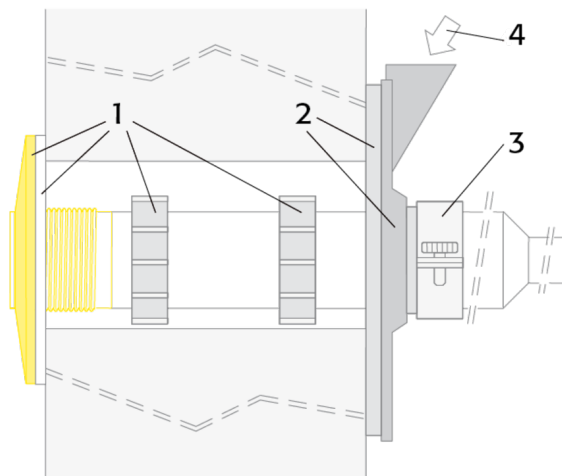

Montagematerial

1 Mauerscheiben-Set,

bestehend aus Abdeckplatte gelb, Schaumstoffrondelle und zwei Abstandhaltern im Lieferumfang der PEG- und PEB-Hauseinführungen enthalten.

2 Ausgiess-Set,

bestehend aus klappbarer, wiederverwendbarer Schalungsplatte und Dichtung aus Schaumstoff.

3 Spannvorrichtung,

optionales Werkzeug, wiederverwendbar.

4 Vergussmörtel GMD-F, ► Sicherheitsdatenblatt

zementgebundenes Produkt mit ausgezeichneter Flieseigenschaft mit Wasser anrühren und über Trichteröffnung der Schalungsplatte einfüllen.

Vorteile

Die mineralisierte Aussenschicht der PEG- und PEB-Hauseinführungen verbindet sich durch den Vergussmörtel GMD-F homogen mit dem Mauerwerk:

- Kosteneffizienter Einbau
- Optisch sauberer Mauerabschluss
- Unverwechselbare Medienkennzeichnung des Gasanschlusses dank gelber Mauerscheibe
- Verdreh- und Zugkräfte werden sicher auf das Mauerwerk übertragen
- Die vergossene Hauseinführung ist vollkommen gas- und wasserdicht

Durchmesser der Kernbohrung:

1" = 90 mm - 150 mm

1¼"-1½" = 110 mm - 150 mm

2" = 130 mm - 150 mm