


## 2.9.1 Posa & materiale di montaggio

Montaggio a scavo aperto  
con miscela di colata GMD-F

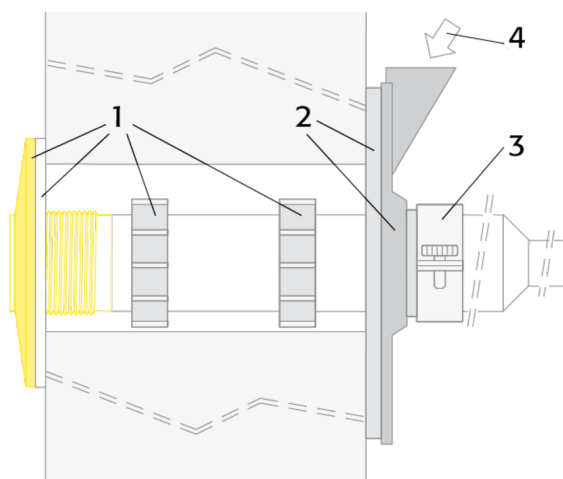

### Materiale di montaggio

#### 1 Kit di copertura murale,

composto da una piastra di copertura gialla, una rondella in espanso e due distanziali fornito con i passaggi murali PEG e PEB.

#### 2 Kit di scolo,

composto da pannello apribile riutilizzabile e guarnizione in espanso.

#### 3 Morsetto,

attrezzo opzionale, riutilizzabile.

#### 4 Miscela di colata GMD-F, ► Scheda di dati di sicurezza

prodotto a base di cemento con ottime proprietà di scorrimento, da miscelare con acqua e versare nell'apertura a imbuto del pannello.

### Vantaggi

La miscela di colata GMD-F realizza un'unione omogenea tra lo strato esterno mineralizzato dei passaggi murali PEG e PEB e il muro:

- Installazione economicamente conveniente
- Finitura al muro esteticamente pulita
- Individuazione sicura del raccordo gas grazie alla piastra gialla
- Tutte le forze di torsione e di trazione vengono trasmesse con sicurezza alla muratura
- Il passaggio murale colato offre una perfetta tenuta stagna al gas e all'acqua

### Diametro del carotaggio:

1" = 90 mm - 150 mm

1¼"-1½" = 110 mm - 150 mm

2" = 130 mm - 150 mm