


BRS®-Steckmuffen-Rohre mit Zinküberzug und Deckbeschichtung

Wanddickenklasse K9 für Trinkwasserleitungen
Duktus mit TYTON®-Steckmuffen-Verbindung BRS®
innen: Zementmörtel-Auskleidung (ZMA)
ausser: Zinküberzug mit Deckbeschichtung

Tuyaux à manchons à emboîtement BRS® avec revêtement en zinc et revêtement de couverture

Catégorie d'épaisseur de paroi K9 pour les conduites d'eau potable
Duktus avec jonction BRS® à manchon à emboîtement TYTON®
à l'intérieur: garniture en mortier de ciment (ZMA)
à l'extérieur: revêtement en zinc avec revêtement de couverture

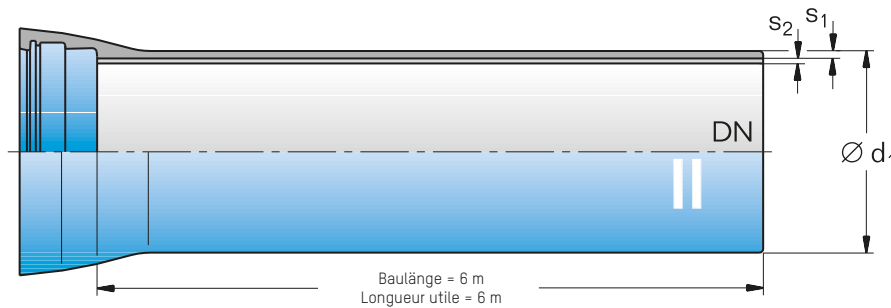

DN mm	d ₁ mm	s ₁ mm	s ₂ mm	PFA bar	kg ¹⁾ 6 m	NPK-Nr. No. CAN	Artikel-Nr. No. article
80	98 ^{+1/-2.7}	4.7	4	100	94.0	212.518	R0080.011.1030
100	118 ^{+1/-2.8}	4.7	4	100	118.4	212.519	R0100.011.1090
125	144 ^{+1/-2.8}	4.8	4	64	150.4	212.521	R0125.011.1150
150	170 ^{+1/-2.9}	4.7	4	64	175.4	212.522	R0150.011.1210
200	222 ^{+1/-3.0}	5.0	4	64	245.4	212.523	R0200.011.1270
250	274 ^{+1/-3.1}	5.2	4	50	316.3	212.524	R0250.011.1330
300	326 ^{+1/-3.3}	5.7	4	50	410.0	212.525	R0300.011.1390
400	429 ^{+1/-3.5}	6.4	5	40	601.3	212.527	R0400.011.1510
500	532 ^{+1/-3.8}	7.5	5	40	837.4	-	R0500.011.1600
600	635 ^{+1/-4.0}	6.7	5	30	982.1	-	R0600.011.1680
700	738 ^{+1/-4.3}	7.8	6	30	1268.8	-	R0700.011.1760
800	842 ^{+1/-4.5}	8.9	6	30	1631.8	-	R0800.011.1840
900	945 ^{+1/-4.8}	10.0	6	30	1994.4	-	R0900.011.1920
1000	1048 ^{+1/-5.0}	11.1	6	30	2395.9	-	R1000.011.2000

1) = theoretische Masse pro Rohr inkl. ZMA und Zink,
Abweichungen möglich

1) = Dimensions théoriques par tuyau ZMA et Zinc incl.,
des différences sont possibles