


Steckmuffen-Bogen mit 1 Muffe MK 11° BRS®

nach Werksnorm
mit TYTON®-Steckmuffen-Verbindung BRS®
aus duktilem Gusseisen
innen: emailliert
ausen: Deckbeschichtung

Coude à manchon à emboîtement avec 1 manchon MK 11° BRS®

selon la norme d'usine
avec jonction à manchon à emboîtement TYTON® BRS®
en fonte ductile
à l'intérieur: émaillé
à l'extérieur: revêtement de couverture

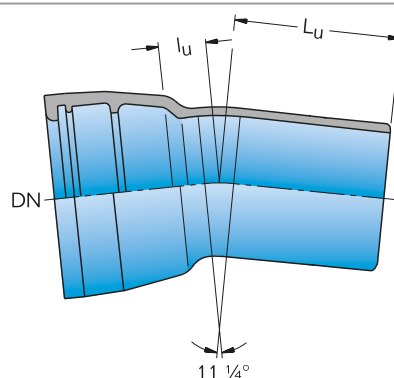

DN mm	L _u mm	l _u mm	PFA bar	kg	NPK-Nr. No. CAN	Artikel-Nr. No. article
80	240	30	100	7.6	231.238	F0080.010.1700
100	243	33		9.8	231.239	F0100.010.1705
125	261	36	64	14.0	231.241	F0125.010.1710
150	284	40		18.0	231.242	F0150.010.1715
200	311	46		27.0	231.243	F0200.010.1720
250	255	50	50	37.8	231.244	F0250.010.1725
300	260	60		47.0	231.245	F0300.010.1730
350	235	65		46.0	-	F0350.010.1735
400	238	70	40	66.9	231.247	F0400.010.1740
500	250	85		83.2		F0500.010.1745
600	287	95		163.0		F0600.010.1750
700	340	110	30	249.0		F0700.010.1755
800	375	125		286.0		F0800.010.1760