


Steckmuffen-Bogen mit 1 Muffe MK 30° BRS®

nach Werksnorm
mit TYTON®-Steckmuffen-Verbindung BRS®
aus duktilem Gusseisen
innen: emailliert
ausen: Deckbeschichtung

Coude à manchon à emboîtement avec 1 manchon MK 30° BRS®

selon la norme d'usine
avec jonction à manchon à emboîtement TYTON® BRS®
en fonte ductile
à l'intérieur: émaillé
à l'extérieur: revêtement de couverture

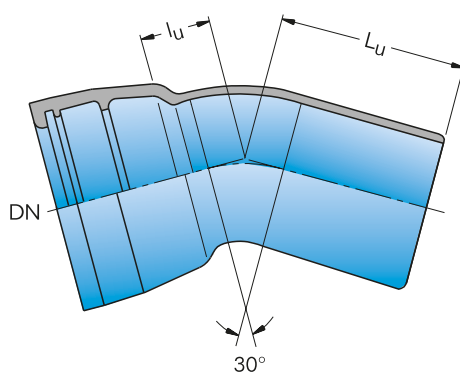

DN mm	L _u mm	l _u mm	PFA bar	kg	NPK-Nr. No. CAN	Artikel-Nr. No. article
80	253	44	100	7.4	231.178	F0080.010.1900
100	260	50		10.8	231.179	F0100.010.1905
125	283	57		15.1	231.181	F0125.010.1910
150	309	65	64	20.0	231.182	F0150.010.1915
200	345	80		30.8	231.183	F0200.010.1920
250	270	95		38.9	231.184	F0250.010.1925
300	280	110	50	52.9	231.185	F0300.010.1930
350	295	125		56.0	-	F0350.010.1935
400	308	140	40	76.5	231.187	F0400.010.1940
500	335	170		107.0		F0500.010.1945
600	412	200		178.0		F0600.010.1950
700	480	250	30	286.0		F0700.010.1955
800	510	260		350.0		F0800.010.1960