


Steckmuffen-Bogen mit 2 Muffen MMK 45° BRS[®]

nach EN 545
mit TYTON[®]-Steckmuffen-Verbindung BRS[®]
aus duktilem Gusseisen
innen: emailliert
ausser: Deckbeschichtung

Coude à manchon à emboîtement avec 2 manchons MMK 45° BRS[®]

selon EN 545
avec jonction à manchon à emboîtement TYTON[®] BRS[®]
en fonte ductile
à l'intérieur: émaillé
à l'extérieur: revêtement de couverture

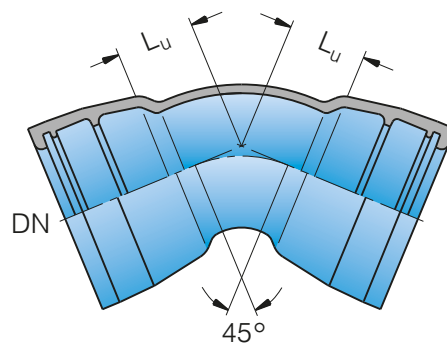

DN mm	L _u mm	PFA bar	kg	NPK-Nr. No. CAN	Artikel-Nr. No. article
80	55	100	8.1	231.358	F0080.010.1400
100	65		10.0	231.359	F0100.010.1405
125	75		14.1	231.361	F0125.010.1410
150	85	64	18.4	231.362	F0150.010.1415
200	110		24.6	231.363	F0200.010.1420
250	130		35.7	231.364	F0250.010.1425
300	150	50	48.7	231.365	F0300.010.1430
350	175		76.9	231.366	F0350.010.1435
400	195		86.0	231.367	F0400.010.1440
500	240	40	127.0	-	F0500.010.1445
600	285		183.6	-	F0600.010.1450
700	330		296.7	-	F0700.010.1455
800	370	30	406.1	-	F0800.010.1460
900	415		577.9	-	F0900.010.1465
1000	460		737.2	-	F1000.010.1470