

Rubineria JRG

Unità d'arresto e contatore JRG sotto intonaco compatta

Documentazione tecnica



La nuova unità d'arresto e contatore JRG sotto intonaco compatta e set di allacciamento

+ Dettagli importanti

Set di allacciamento JRG

3/4" - 1/2" - 3/4"


Adattatore per sistema GIS*

Unità d'arresto e contatore UP
sotto intonaco compatta 3/4"


Scatola di allacciamento
contatore KOAX

Valvola d'arresto sede diritta


*Adattatore per fissaggio

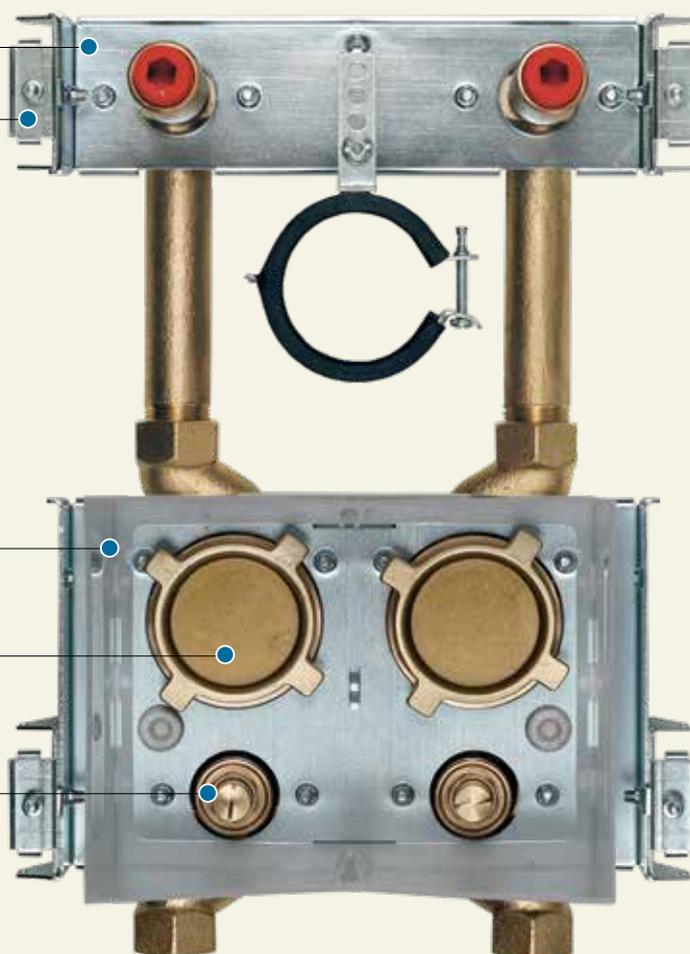

Adattatore per
montaggio GIS

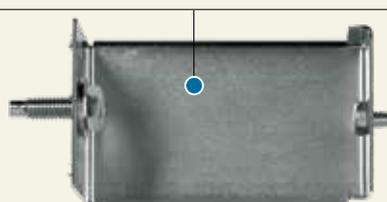

Adattatore per
montaggio Duofix



Adattatore per
montaggio a parete

L'unità d'arresto e contatore sotto intonaco compatta per le installazioni dell'acqua corpo potabile è composta da una valvola d'arresto a sede diritta e d'allacciamento contatore KOAX per l'acqua calda e fredda.

Con il set di allacciamento in opzione è possibile montare un lavabo direttamente tramite l'unità d'arresto e contatore compatta, incluso il fissaggio per il tubo di drenaggio.

Tramite l'adattatore per il montaggio su GIS, Duofix e a parete, si possono eseguire le comuni varianti di installazione.


L'unità d'arresto e contatore compatta è progettata per una pressione massima di 1'000 kPa (10 bar).

L'unità può essere sottoposta ad un carico fino a 65° in funzionamento continuo di breve durata (max. 1 ora/settimana), per la disinfezione termica fino a 90°C. Seguire le indicazioni del fabbricante per quanto riguarda i contatori già montati.

Omologazione SSIGA in corso.


+ Vantaggi

- Dimensioni di montaggio minime.
- Piccola apertura nel muro, chiusa con una semplice copertura (bianca o cromata).
- Valvola d'arresto sotto intonaco con parti superiori JRG LegioStop già collaudate.
- Profondità di montaggio ridotta, grazie al risparmio verticale per il tubo di scarico.


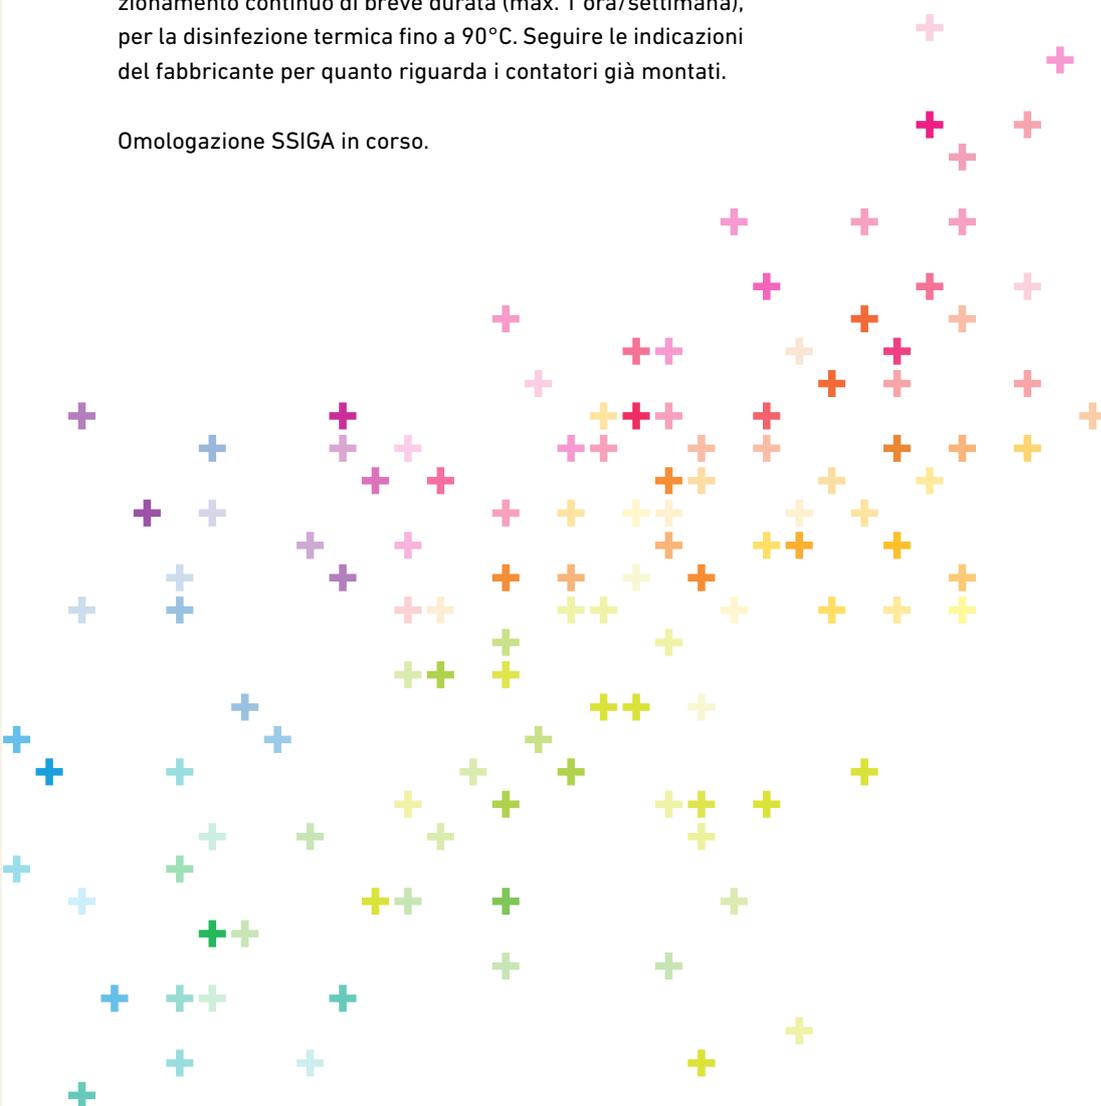


+ Nomogrammi

Perdita di carico unità d'arresto/contatore JRG sotto intonaco compatta con set di allacciamento

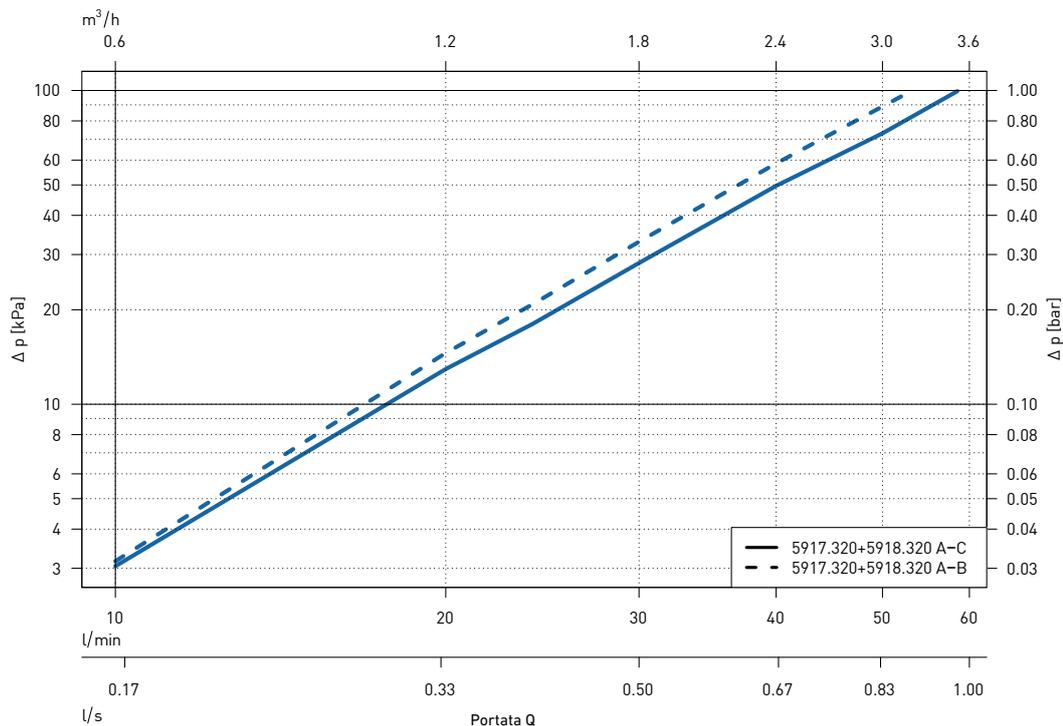


Perdita di carico dei singoli elementi

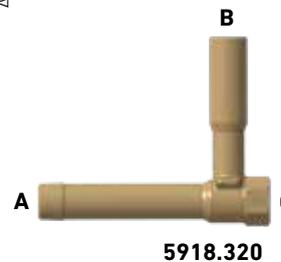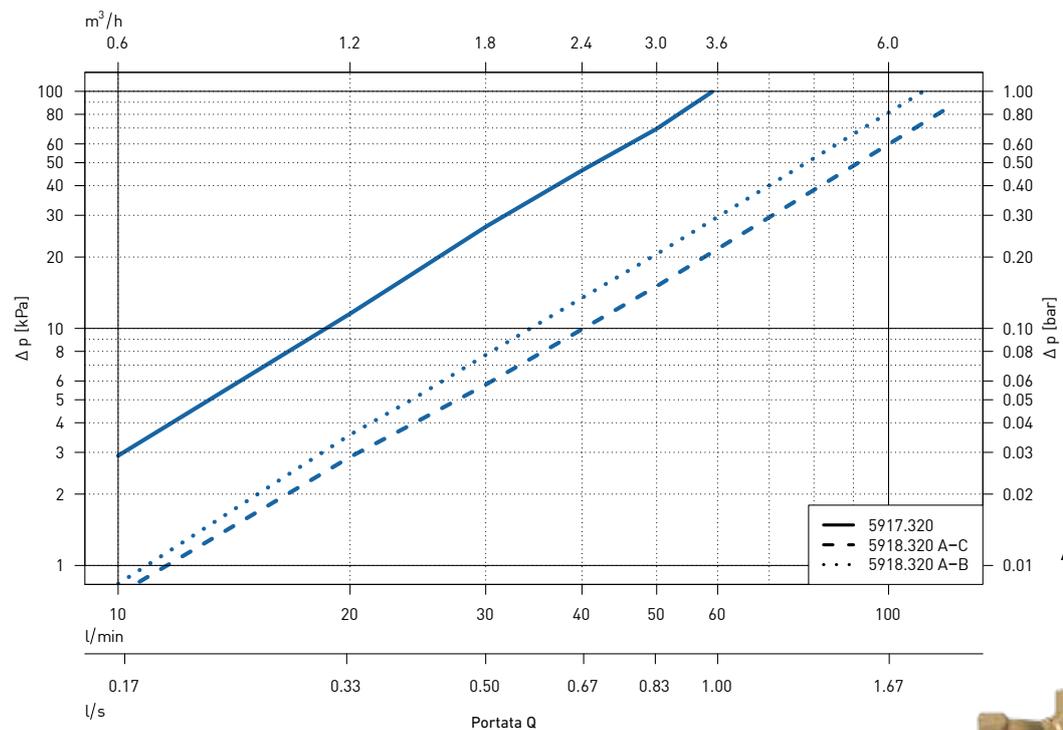

JRG Code	Designazione	Dimensione [GN]	Valore K_{vs} [m ³ /h]	Valore ζ [-]	Lunghezza equivalente* [m]	
					0.3 l/s	0.4l/s
5917.320	Unità d'arresto/contatore JRG sotto intonaco compatta	¾	3.5	20.7	11.8	12.6
5918.320	Set di allacciamento JRG Flusso A-B	¾-½	6.6	5.9	4.5	4.8
5918.320	Set di allacciamento JRG Flusso A-C	¾	7.5	4.5	3.4	3.7
5917.320 + 5918.320	Unità d'arresto/contatore JRG sotto intonaco compatta incl. set di allacciamento JRG Flusso A-B	¾-½	3.2	25.6	18.4	19.7
5917.320 + 5918.320	Unità d'arresto/contatore JRG sotto intonaco compatta incl. set di allacciamento JRG Flusso A-C	¾	3.5	21.6	14.2	15.2

*Tubi con di = 20 mm (JRG Sanipex MT; iLITE; iFIT; CU & CNS) e densità dell'acqua 999.7 kg/m³

+ Esempio d'installazione

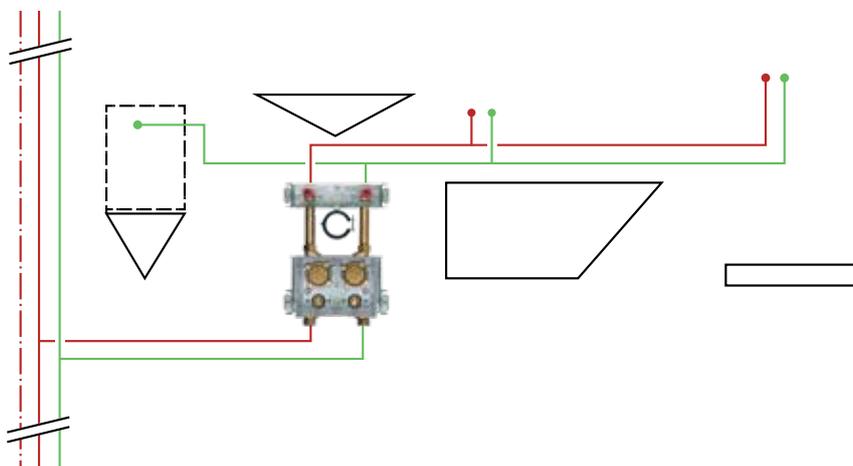

+ Dati tecnici

Campo di applicazione

Le unità d'arresto e contatore JRG sotto intonaco compatte e i set di allacciamento sono ammessi nell'ambito dei seguenti campi di applicazione:

JRG Code	PN	tmax *
5917.320 Unità di arresto/contatore JRG sotto intonaco compatta	1'000 kPa (10 bar)	65°C
5918.320 Set di allacciamento JRG		

* Temperature ammesse per brevi durate (max. 1 ora/settimana) per la disinfezione termica fino a 90°C.

Seguire le indicazioni del fabbricante per quanto riguarda i contatori già montati.


Posizione di montaggio

L'unità di arresto e contatore JRG sotto intonaco compatta funziona indipendentemente dalla posizione, sebbene la capsula misuratrice non possa essere montata verso il basso. L'unità deve essere montata senza tensioni.

Disposizioni d'installazione

Rispettare le disposizioni, direttive e norme locali vigenti in materia di montaggio dell'unità di arresto e contatore JRG sotto intonaco compatta e del set di allacciamento.

Prodotti

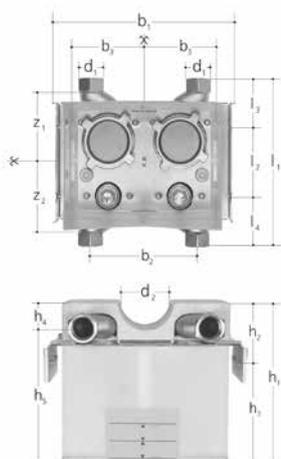


Unità d'arresto e contatore JRG sotto intonaco compatta

- Materiale: bronzo, acciaio

JRG Codice	GF Codice	Peso (kg)
5917.320	355 566 532	3,180

GN	d1 Rp	d2	b1	b2	b3	h1	h2	h3	h4	h5	l1	l2	l3
(inch)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
¾	¾	61	233	140	96	144 - 186	71	73 - 115	27	117 - 159	210	84	61

l4	z1	z2
(mm)	(mm)	(mm)
65	87	91

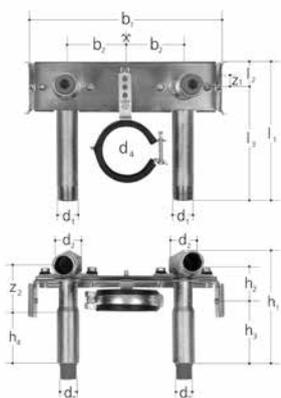


Set di allacciamento JRG

- Descrizione: per unità d'arresto e contatore JRG sotto intonaco compatta
- Materiale: bronzo, acciaio

JRG Codice	GF Codice	Peso (kg)
5918.320	355 566 534	1,520

GN	d1 R	d2 R	d3 Rp	d4	b1	b2	h1	h2	h3	h4	l1	l2	l3
(inch)	(inch)	(inch)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
¾	¾	¾	½	50 - 56	233	70	128 - 138	44	66 - 77	50 - 60	169	31	139

z1	z2
(mm)	(mm)
14	60

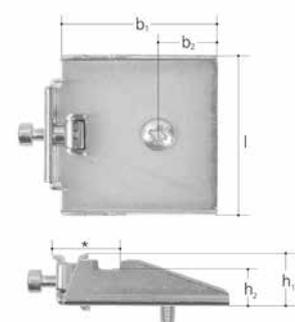

Adattore JRG per GIS

- Descrizione: per unità di arresto e contatore JRG sotto muro compatta, set di allacciamento
- Materiale: acciaio

JRG Codice	GF Codice	Peso (kg)	b1	b2	h1	h2	l
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
5917.001	355 566 545	0,130	57	22	17	12	58

* GIS Profile




Adattatore JRG per Duofix

- Descrizione: per unità di arresto e contatore JRG sotto muro compatta, set di allacciamento
- Materiale: acciaio

JRG Codice	GF Codice	Peso (kg)	b	h1	h2	h3	h4	l
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
5917.002	355 566 540	0,330	98	75	58	50	30	60


Prodotti



Adattatore JRG per fissaggio a parete

- Descrizione: per unità di arresto e contatore JRG sotto muro compatta, set di allacciamento
- Materiale: acciaio


JRG Codice	GF Codice	Peso (kg)	b1 (mm)	b2 (mm)	h (mm)	l (mm)
5917.003	355 566 555	0,400	128	64 - 114	39	56

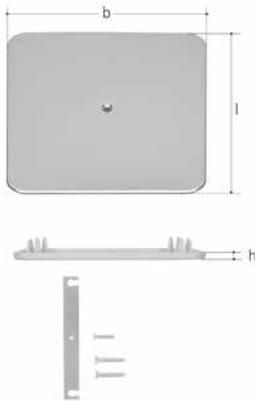

Copertura JRG, cromata

- Descrizione: per unità di arresto e contatore JRG sotto muro compatta, set di allacciamento
- Materiale: sintetico

JRG Codice	GF Codice	Peso (kg)	b (mm)	h (mm)	l (mm)
5917.010	355 566 536	0,200	217	8	174

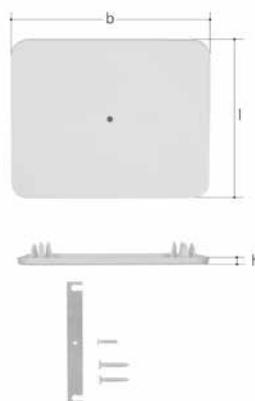

Copertura JRG, bianca

- Descrizione: per unità di arresto e contatore JRG sotto muro compatta, set di allacciamento
- Materiale: sintetico

JRG Codice	GF Codice	Peso (kg)	b (mm)	h (mm)	l (mm)
5917.011	355 566 537	0,200	217	8	174



JRG LegioStop Parte superiore (dal 2009)

- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM

d (mm)	GN (inch)	DN (mm)	JRG Codice	GF Codice	Peso (kg)	h (mm)	hub max. (mm)	○1	○2
M25 x 1.5	½ - 1	15 - 25	5995.000	351 062 081	0,112	25	7	18	11




Attacco con intaglio

- Descrizione: per 5995.000
- Materiale: ottone

GF Codice	Peso (kg)	l (mm)	h (mm)	○
351 062 026	0,015	15	15.5	12.8

Ripartizione geografica vendita Tecnica dell'edilizia:

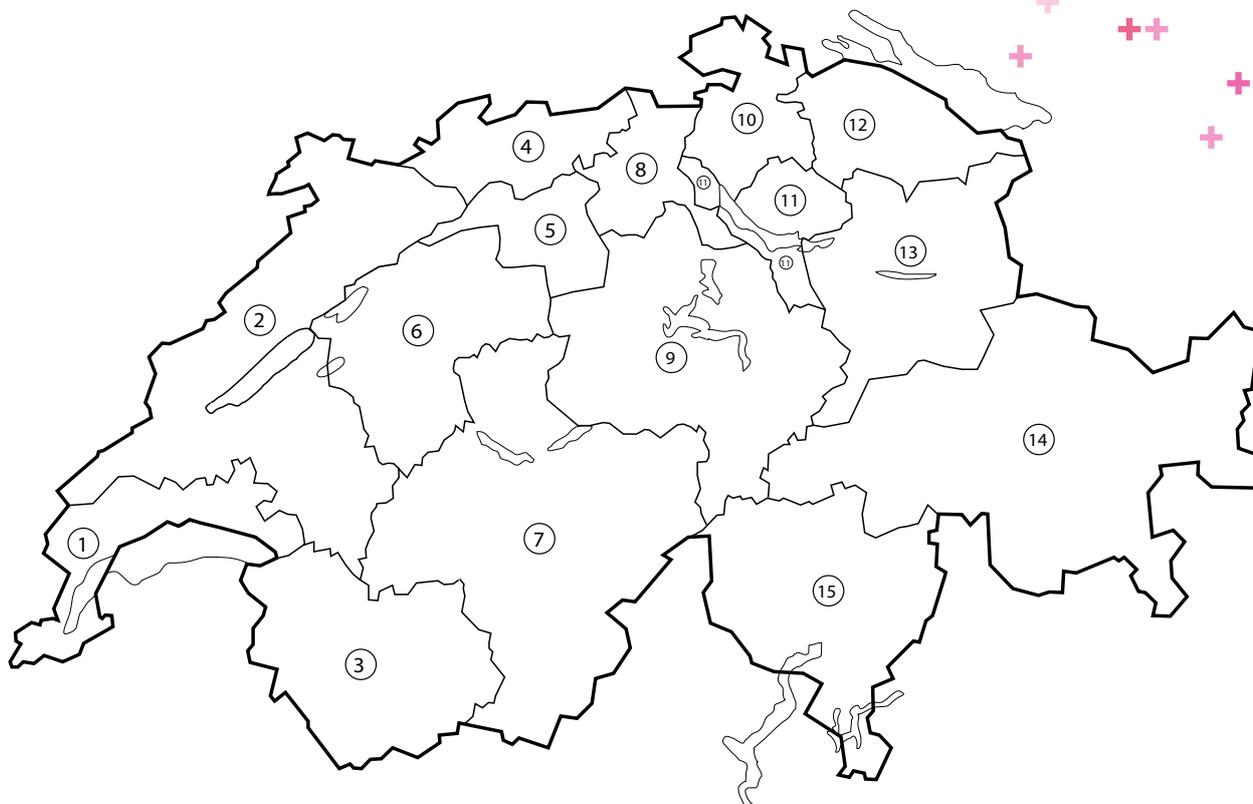

1	Guy Pellet Mobile 079 435 18 52
2	Daniel Overney Mobile 079 301 22 50
3	Jacques Favre Mobile 079 301 22 78
4	Roland Lang Mobile 079 455 67 76
5	Roland Grebien Mobile 079 641 31 66
6	Christoph Strübi Mobile 079 669 15 03

7	Roland Gerber Mobile 079 247 74 00
8	Salvatore Andracchio Mobile 079 821 34 13
9	Max Villiger Mobile 079 414 25 35
10	Oliver Rosenberger Mobile 079 672 50 76
11	Stefan Spuhler Mobile 079 352 57 64
12	Martin Städler Mobile 079 601 12 76

13	Davide Torregrossa Mobile 079 669 15 45
14	Martin Tannò Mobile 079 669 15 01
15	Alex Quanchi Mobile 079 672 29 35 Peter Moser Mobile 079 651 57 37

Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG
Amsler-Laffon-Strasse 9, 8201 Schaffhausen
Tel. 052 631 30 26, Fax 052 631 28 97

Georg Fischer Systèmes de Tuyauteries (Suisse) SA
Chemin d'Etraz 2, 1027 Lonay
Tél. 021 803 35 35, Fax 021 803 35 37

Technischer Kundendienst für GF JRG Produkte
Hauptstrasse 130, 4450 Sissach
Tel. 061 975 23 77, Fax 061 975 23 00

Georg Fischer Sistemi per Tubazioni (Svizzera) SA
Via Boscioro 20, 6962 Viganello/Lugano
Tel. 091 972 26 53, Fax 091 972 26 54

E-Mail: ch.ps@georgfischer.com

Internet: www.gfps.com/ch

