


# HÄNGESPEICHER KOMFORT-HÄNGESPEICHER EKB

©Stock.com/Christian Meyer Design

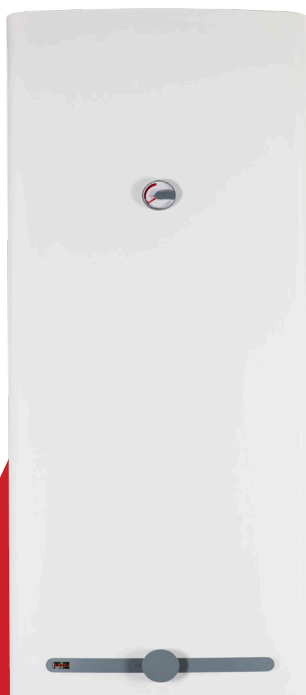

**NEUES SMARTES & BEDIENUNGS-  
FREUNDLICHES DESIGN!**

**Zentrale und Werk: Austria Email AG**  
Austriastraße 6, 8720 Knittelfeld  
Tel. (03512) 700-0, Fax (03512) 700-239  
Internet: [www.austria-email.at](http://www.austria-email.at)  
E-Mail: [office@austria-email.at](mailto:office@austria-email.at)

**Werkskundendienst & Ersatzteilwesen**  
Tel. (03512) 700-376, Tel. (03512) 700-324  
E-Mail: [kundendienst@austria-email.at](mailto:kundendienst@austria-email.at)

**Ersatzteilwesen**  
Tel. (03512) 700-297  
E-Mail: [kundendienst@austria-email.at](mailto:kundendienst@austria-email.at)

**Wien, Niederösterreich, Burgenland**  
Adamovichgasse 3/Objekt 2, 1230 Wien  
Tel. (01) 6150727, Fax (01) 6150727-260  
E-Mail: [wien@austria-email.at](mailto:wien@austria-email.at)

**Oberösterreich, Salzburg**  
Oberfeldstraße 97, 4600 Wels  
Tel. (07242) 45071, Fax (07242) 43650  
E-Mail: [wels@austria-email.at](mailto:wels@austria-email.at)



**Tirol, Vorarlberg**  
Haller Straße 180, 6020 Innsbruck  
Tel. (0512) 347951, Fax (0512) 393353  
E-Mail: [innsbruck@austria-email.at](mailto:innsbruck@austria-email.at)

**Austria Email GmbH**  
**Zentrale & Logistik Weiden**  
Parksteiner Straße 49, 92637 Weiden/Opf.  
Tel. 0049/(0)961 / 63 490-0  
FAX 0049(0)961 / 63 490-30  
Internet: [www.austria-email.de](http://www.austria-email.de)  
E-Mail: [weiden@austria-email.de](mailto:weiden@austria-email.de)

**Niederlassung & Lager Geldersheim**  
Urnenfelderstraße 18, 97505 Geldersheim  
Tel. 0049/(0)9721 / 9785 510  
FAX 0049(0)9721 / 803 535  
E-Mail: [geldersheim@austria-email.de](mailto:geldersheim@austria-email.de)

# KOMFORT-HÄNGESPEICHER

## EKB 050 - 150 U

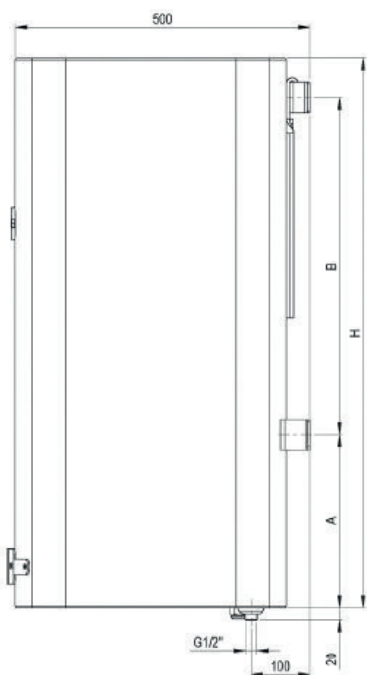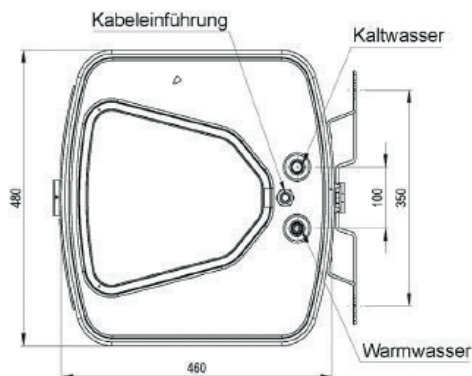

### IHRE VORTEILE

- neues zeitgemäßes Design
- unveränderte Aufhängungsmaße und Wandabstand, d.h. der Austausch von bestehenden Geräten ist gewährleistet
- HFO Schaumisolierung ermöglicht kompakte und leichtere Bauweise bei besten Energiewerten
- hochwertiges Zeigerthermometer an der Vorderseite
- Deckel mit Serviceklappe für besseren Zugang zum Heizelement

### TECHNISCHE DATEN

- Stahlblechkessel emailliert nach DIN 4753 T3 mit Schutzanode sowie isoliert eingebauten Heizkörpern mit Schutzstromableitwiderstand für optimalen Korrosionsschutz. Betriebsdruck max. 6 bar
- Einbrennlackierter, weiß pulverbeschichteter Stahlblech Außenmantel
- Universell umklemmbare Ausführung für alle von den EVU geforderten Aufheizzeiten, Leistungen und Anschlussspannungen
- Verstellbare Aufhängung für problemlosen Austausch eines Altgerätes sowie auf geänderte Inhaltsgrößen und Montagesituationen
- Bedienung über Panel an der Vorderseite mit Drehknopf und allpoligem Sicherheitstemperaturbegrenzer
- Energiesparstellung bei ca. 65°C und Frostschutzstellung
- Temperatur-Einstellbereichseinengung für kindersicheren Betrieb

### PRÜFZEICHEN


- SVGW-Zertifikat Nr. 9804-3946
- SEV-Bewilligung Nr. 190723

### TECHNISCHE DATEN

Type	Nenninhalt in Liter	Umklemmbare Aufheizleistung in kW							Abmessungen in mm				Leergewicht in kg	
		~ 230V				3 ~ 400V		2 ~ 400V		H	A	B		B verstellbar von - bis
		16 Std.	8 Std.	6 Std.	4 Std.	4 Std.	3 1/2 Std.	6 Std.						
<b>EKB 050 U</b>	50	-	-	0,65	1,00	-	-	-	579	130	400	400 - 550	30	
<b>EKB 080 U</b>	80	-	0,80	1,00	1,60	-	-	-	761	280	400	400 - 550	40	
<b>EKB 100 U</b>	100	-	1,00	1,35	2,00	-	-	-	894	280	550	400 - 700	47	
<b>EKB 120 U</b>	120	-	1,20	1,60	-	-	2,40	-	1029	280	700	550 - 800	54	
<b>EKB 150 U</b>	150	-	1,50	1,95	-	-	3,00	-	1229	280	900	750 - 1000	64	

# KOMFORT-HÄNGESPEICHER

## EKB 200 U

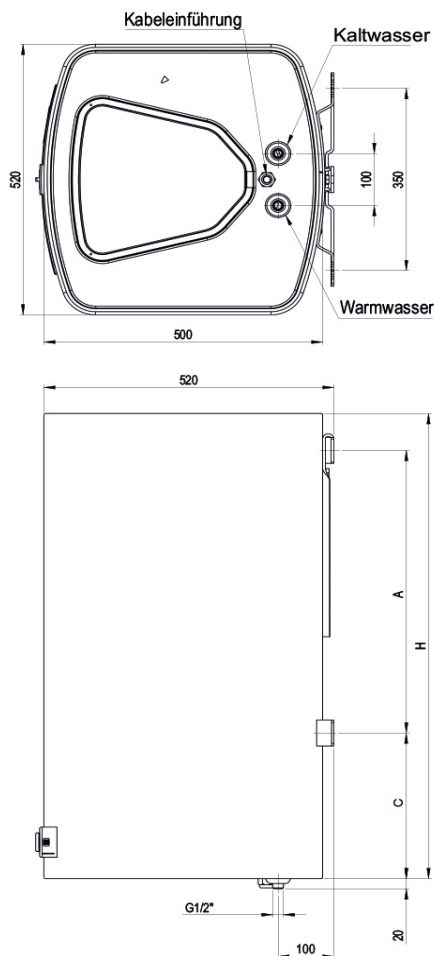

### IHRE VORTEILE

- Hochwertige Wärmeisolierung des Kessels durch direkte PU-Einschäumung in den Außenmantel. Vorteil: geringer Energieverlust
- exakt anzeigendes Kapillarrohr-Thermometer
- Deckel mit Serviceklappe für besseren Zugang zum Heizelement

### TECHNISCHE DATEN

- Stahlblechkessel emailliert nach DIN 4753 T3 mit Schutzanode sowie isoliert eingebauten Heizkörpern mit Schutzstromableitwiderstand für optimalen Korrosionsschutz. Betriebsdruck max. 6 bar
- Einbrennlackierter, weiß pulverbeschichteter Stahlblech Außenmantel
- Universell umklemmbare Ausführung für alle von den EVU geforderten Aufheizzeiten, Leistungen und Anschlussspannungen
- Bedienung über Paneel an der Vorderseite mit: Integrierte Temperaturregelzentrale (ca. 40 - 85°C) mit Kombi-Kapillarrohrregler und allpoligem Sicherheitstemperturbegrenzer
- Energiesparstellung bei ca. 65°C und Frostschutzstellung
- Temperatur-Einstellbereichseinengung für kindersicheren Betrieb

### PRÜFZEICHEN

- SVGW-Zertifikat Nr. 9804-3946
- SEV-Bewilligung Nr. 190723


### TECHNISCHE DATEN

Type	Nenninhalt in Liter	Umklemmbare Aufheizleistung in kW						Abmessungen in mm			Leergewicht in kg	
		~ 230V				3 ~ 400V	2 ~ 400V		C	H		A Norm
		16 Std.	8 Std.	6 Std.	4 Std.	4 Std.	3 1/2 Std.	6 Std.				
<b>EKB 200 U</b>	200	-	2,00	-	-	4,00	-	2,70	300	1590	950	79

## ECO DESIGN - LABELING

Type	Inhalt in l	Warmhalteverlust S gemäß EN 12897		Stromverbrauch pro Jahr (kWh/Jahr)	Off-Peak-tauglich oder Smart	Zapfprofil	Energieeffizienzklasse
		in kWh/24h	in Watt				
<b>EKB 050 U</b>	50	0,60	25	1.377	N	M	<b>C</b>
<b>EKB 080 U</b>	80	0,78	33	1.409	N	M	<b>C</b>
<b>EKB 100 U</b>	100	1,04	43	2.710	J	L	<b>C</b>
<b>EKB 120 U</b>	120	1,12	47	2.728	J	L	<b>C</b>
<b>EKB 150 U</b>	150	1,32	55	2.766	J	L	<b>C</b>
<b>EKB 200 U</b>	200	1,45	60	2.794	J	L	<b>C</b>

## FOLGEN SIE UNS!



austria\_email



Austria Email