



CLIMAFLEX® CLASSIC

CLIMAFLEX® Classic ist ein flexibler Dämmstoff aus geschäumtem, geschlossenzelligem Polyethylen.

- Professionelle thermische Dämmung zur Energieeinsparung bis zu 80%
- Verbesserung der ökonomischen und auch der ökologischen Effizienz der gesamten Anlage
- Schalldämpfende Dämmung für akustischen Komfort

Produkteigenschaften


- Wärmeleitfähigkeit: (EN ISO 8497)
0,036 W/mK bei 0°C
0,040 W/mK bei 40°C
0,045 W/mK bei 70°C
- Brandverhalten: (EN 13501-1)
D_{s1}d0
- Temperatureinsatzbereich: von 0°C bis +100°C (EN 14707)
- Siehe Webseite für Leistungserklärung:
www.nmc-insulation.com

Anwendungsbereich

- Heizung & Sanitär



NMC sa
Gert-Noël-Strasse · B - 4731 Eynatten
Tel.: +32 87 85 85 00 · Fax: +32 87 85 83 55
E-Mail: info@nmc.eu
www.nmc-insulation.com

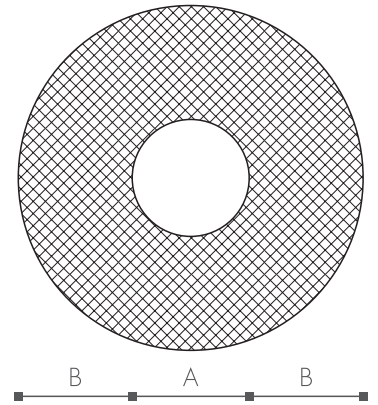

Produktsortiment

Kupfer CU		Stahl FE			Kunststoff MSV & PEX		A	B	Länge	VPE
NW DN	Ø Außen mm	NW DN	Ø Außen mm	inch	Ø Außen mm	Typ	mm	mm	m	
10	15	8	13,5	1/4	-	15 x 6	15	6	2m	440m
15	18	10	17,2	3/8	16	18 x 6	18	6	2m	400m
20	22	15	21,3	1/2	20	22 x 6	22	6	2m	320m
25	28	20	26,9	3/4	25	28 x 6	28	6	2m	250m
32	35	25	33,7	1	32	35 x 6	35	6	2m	180m
10	15	8	13,5	1/4	-	15 x 9	15	9	2m	380m
15	18	10	17,2	3/8	16	18 x 9	18	9	2m	330m
-	-	-	-	-	-	20 x 9	20	9	2m	260m
20	22	15	21,3	1/2	20	22 x 9	22	9	2m	250m
20	25	-	25	-	25	25 x 9	25	9	2m	200m
25	28	20	26,9	3/4	25	28 x 9	28	9	2m	190m
-	-	-	-	-	-	35 x 9	32	9	2m	150m
-	-	40	48,3	1 1/2	-	48 x 9	48	9	2m	90m
50	54	-	54	-	50	54 x 9	54	9	2m	70m
-	-	50	60,3	2	-	60 x 9	60	9	2m	66m
-	64	-	63,5	-	63	63 x 9	63	9	2m	66m
65	76,1	65	76,1	2 1/2	-	76 x 9	79	9	2m	48m
80	88,9	80	88,9	3	-	89 x 9	89	9	2m	40m
10	15	8	13,5	1/4	-	15 x 13	15	13	2m	256m
15	18	10	17,2	3/8	16	18 x 13	18	13	2m	220m
20	22	15	21,3	1/2	20	22 x 13	22	13	2m	180m
25	28	20	26,9	3/4	25	28 x 13	28	13	2m	140m
32	35	25	33,7	1	32	35 x 13	35	13	2m	120m
40	42	32	42,4	1 1/4	40	42 x 13	42	13	2m	90m
-	-	40	48,3	1 1/2	-	48 x 13	48	13	2m	70m
50	54	-	54	-	50	54 x 13	54	13	2m	66m
-	-	50	60,3	2	-	60 x 13	60	13	2m	48m
-	64	-	63,5	-	63	63 x 13	63	13	2m	48m
65	76,1	65	76,1	2 1/2	-	76 x 13	76	13	2m	40m

Kupfer CU		Stahl FE			Kunststoff MSV & PEX		Typ	A	B	Länge	VPE
NW DN	Ø Außen mm	NW DN	Ø Außen mm	inch	Ø Außen mm						
80	88,9	80	88,9	3	-	89 x 13	89	13	2m	30m	
-	-	-	101,6	3 1/2	-	102 x 13	102	13	2m	24m	
100	108	-	108	-	-	108 x 13	108	13	2m	22m	
100	114	100	114,3	4	-	114 x 13	114	13	2m	22m	
10	15	8	13,5	1/4	-	15 x 20	15	20	2m	134m	
15	18	10	17,2	3/8	16	18 x 20	18	20	2m	126m	
20	22	15	21,3	1/2	20	22 x 20	22	20	2m	108m	
25	28	20	26,9	3/4	25	28 x 20	28	20	2m	96m	
32	35	25	33,7	1	32	35 x 20	35	20	2m	70m	
40	42	32	42,4	1 1/4	40	42 x 20	42	20	2m	60m	
-	-	40	48,3	1 1/2	-	48 x 20	48	20	2m	48m	
50	54	-	54	-	50	54 x 20	54	20	2m	48m	
-	-	50	60,3	2	-	60 x 20	60	20	2m	40m	
65	76,1	65	76,1	2 1/2	-	76 x 20	76	20	2m	26m	
80	88,9	80	88,9	3	-	89 x 20	89	20	2m	24m	
-	-	-	101,6	3 1/2	-	102 x 20	102	20	2m	20m	
100	108	-	108	-	-	108 x 20	108	20	2m	20m	
100	114	100	114,3	4	-	114 x 20	114	20	2m	14m	
10	15	8	13,5	1/4	-	15 x 25	15	25	2m	90m	
15	18	10	17,2	3/8	16	18 x 25	18	25	2m	90m	
20	22	15	21,3	1/2	20	22 x 25	22	25	2m	70m	
25	28	20	26,9	3/4	25	28 x 25	28	25	2m	66m	
32	35	25	33,7	1	32	35 x 25	35	25	2m	56m	
40	42	32	42,4	1 1/4	40	42 x 25	42	25	2m	48m	
-	-	40	48,3	1 1/2	-	48 x 25	48	25	2m	40m	
-	-	50	60,3	2	-	60 x 25	60	25	2m	30m	
65	76,1	65	76,1	2 1/2	-	76 x 25	76	25	2m	24m	
80	88,9	80	88,9	3	-	89 x 25	89	25	2m	16m	
100	114	100	114,3	4	-	114 x 25	114	25	2m	12m	
20	22	15	21,3	1/2	20	22 x 30	22	30	2m	60m	
25	28	20	26,9	3/4	25	28 x 30	28	30	2m	54m	
32	35	25	33,7	1	32	35 x 30	35	30	2m	48m	
40	42	32	42,4	1 1/4	40	42 x 30	42	30	2m	40m	
-	-	40	48,3	1 1/2	-	48 x 30	48	30	2m	32m	
50	54	-	54	-	50	54 x 30	54	30	2m	28m	
-	-	50	60,3	2	-	60 x 30	60	30	2m	24m	
-	64	-	63,5	-	63	63 x 30	63	30	2m	24m	
65	76,1	65	76,1	2 1/2	-	76 x 30	76	30	2m	22m	
80	88,9	80	88,9	3	-	89 x 30	89	30	2m	18m	
100	114	100	114,3	4	-	114 x 30	114	30	2m	12m	