

# AGILIUM

## Coude à 88°

### DESCRIPTION

Le coude AGILIUM 88°, qui appartient à la gamme standard, permet un changement de direction des eaux usées et des eaux pluviales dans les bâtiments. Les raccords en fonte Agilium pèsent 15% de moins que ceux de la gamme standard S et leurs dimensions réduites permettent un gain de place. Ils sont revêtus par cataphorèse et sont entièrement et indéfiniment recyclables. L'assemblage se fait mécaniquement, à l'aide de joints PAM.

### DOMAINES D'EMPLOI

- Eaux pluviales
- Eaux usées

### CONFORMITÉ

- Références normatives:
  - EN 877
  - Marque NF
- Réaction au feu de la gamme : Euroclasse A1



### Matériaux et revêtements

- Fonte
- Revêtement : époxy déposé par cataphorèse renforcée de couleur brun-rouge, épaisseur moyenne du film sec de 70 µm.

### PERFORMANCES TECHNIQUES

- Résistance à l'eau chaude : 24h à 95°C.
- Résistance aux cycles thermiques : 1500 cycles entre 15°C et 93°C.
- Résistance chimique pour  $2 \leq \text{pH} \leq 12$  à température ambiante.
- Résistance au brouillard salin : supérieure à 350 h.


### DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

- Contenu recyclé : 99 %
- Recyclage : La fonte est 100% recyclable via le réseau industriel de recyclage existant.  
Source des données : Déclaration environnementale de produit S-P-02013



# AGILIUM

## Coude à 88°

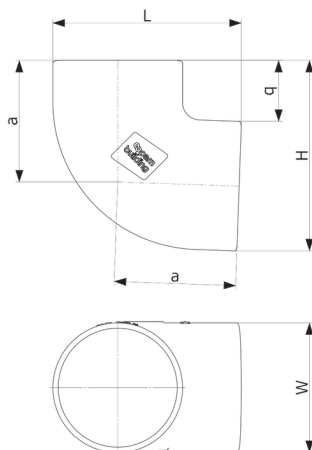

DN	L	H	W	a	q	Masse	Référence produit
100	160	162	110	103	52	1,6	283868
125	190	192	135	120	57	2,8	285294
150	223	225	160	140	65	4,3	285295

Toutes les dimensions sont en mm et les poids sont en kg

Ce document est fourni à titre indicatif et notre société se réserve le droit de modifier à tout moment les informations qu'il contient. Notre société décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de pose de matériels non conformes aux règles prescrites dans ce document ainsi qu'aux normes, aux documents techniques et aux règles de l'art applicables. Toute commande passée sera soumise à nos conditions générales de vente, disponibles sur demande. Les dessins et/ou images sont la propriété exclusive de Saint-Gobain PAM et sont confidentiels. Ils ne doivent pas être reproduits ou divulgués à un tiers sans autorisation écrite. Ils ne doivent être utilisés que dans le but pour lesquels ils ont été émis et peuvent être retournés sur demande.

### Saint-Gobain PAM Bâtiment

21 avenue Camille Cavalier - BP 129 • 54705 • PONT-À-MOUSSON • France • Tel: +33 (0) 3 66 88 19 47 • Email: tcbatiment.sgpam@saint-gobain.com • www.pambuilding.fr  
Société par action simplifiée au capital de 6 812 970,75€ • SIREN 799 283 882 • RCS NANCY