

AGILIUM

Kurzer Abzweig 45°



BESCHREIBUNG

Der Abzweig AGILIUM 45° gehört zum Standardprogramm und ermöglicht die Verbindung zweier Rohre in einem Winkel von 45° für die Ableitung von Abwasser und Regenwasser in Gebäuden. Die Formstücke aus Gusseisen AGILIUM wiegen 15 % weniger als die Formstücke der Standardreihe S, und ihre geringeren Abmessungen ermöglichen eine Platzersparnis. Sie werden durch Kataphorese beschichtet und sind vollständig und unbegrenzt recycelbar. Die Montage erfolgt mechanisch mit PAM-Verbindungen.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

- Regenwasser
- Abwässer

NORMEN UND ZULASSUNGEN

- Industrielle Produktnormen:
 - EN877
 - NF-Kennzeichnung
- Bereich Brandverhalten : Euroklasse A1

Material & Beschichtungen

- Gusseisen
- Beschichtung: rotbraunes, korrosionshemmendes Kataphorese-Epoxid, durchschnittliche Trockenschichtdicke 70 µm.

TECHNISCHE MERKMALE

- Heißwasserbeständigkeit: 24h bei 95°C.
- Temperaturwechselbeständigkeit: 1500 Zyklen zwischen 15°C und 93°C.
- Chemikalienbeständigkeit für $2 \leq \text{pH} \leq 12$ bei Raumtemperatur.
- Salzsprühnebelbeständigkeit der Innenbeschichtung: mehr als 350 h.


UMWELTDATEN

- Prozentualer Anteil an recyceltem Inhalt: 99 %
- Informationen zum Recycling: Gusseisen ist zu 100 % über das bestehende Netz der Recyclingindustrie recycelbar. Datenquelle: Umwelt- Produktdeklaration S-P- 02013



AGILIUM

Kurzer Abzweig 45°

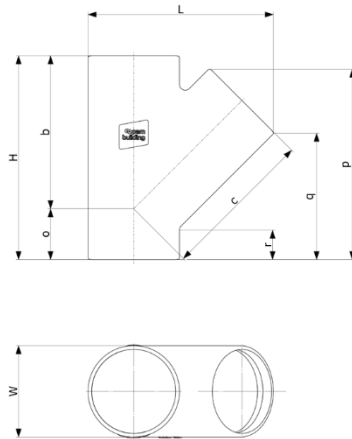

DN	dn	L	H	W	b	c	o	p	q	r	Gewicht	Produkt-Code
100	100	223	245	110	185	185	60	230	152	35	2.9	283869
125	100	248	255	135	202	202	53	234	157	40	4.25	285296
125	125	270	290	135	220	220	71	283	178	40	5.3	285297
150	100	278	277	160	222	227	55	253	176	50	5.7	285358
150	125	295	308	160	238	238	70	285	190	50	6.7	285298
150	150	323	344	160	260	265	82	324	212	45	8.2	285299
200	100	327	291	210	256	260	35	257	180	60	7.6	285300
200	150	369	362	210	294	295	68	332	220	55	10.4	285301
200	200	410	429	210	327	329	103	408	260	55	13.3	285302

Alle Abmessungen sind in mm und das Gewicht in kg angegeben.

Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken und unser Unternehmen behält sich das Recht vor, die darin enthaltenen Informationen jederzeit zu ändern. Unser Unternehmen lehnt jede Verantwortung für den Fall ab, dass Materialien verwendet oder installiert werden, die nicht den in diesem Dokument beschriebenen Regeln sowie den Normen, technischen Unterlagen und den geltenden Berufsstandards entsprechen. Für alle Bestellungen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen, die auf Anfrage erhältlich sind. Die Zeichnungen und/oder Abbildungen sind ausschließliches Eigentum von Saint-Gobain PAM und sind vertraulich. Sie dürfen ohne schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch an Dritte weitergegeben werden. Sie dürfen nur für den Zweck verwendet werden, für den sie ausgestellt wurden, und sind auf Anfrage zurückzugeben.

Saint-Gobain PAM Bâtiment

21 avenue Camille Cavalier - BP 129 - 54705 - PONT-À-MOUSSON - Frankreich - Tel: +33 (0) 3 66 74 00 89 - Email: tcbatiment.sgpam@saint-gobain.com -
www.pambuilding.com Société par action simplifiée au capital de 6 812 970,75€ - SIREN 799 283 882 - RCS NANCY