


Planet X3 → 22 x 30 mm | ↓ 5 - 12 mm | ↔ 2 - 6 mm | 6A | ≤ 48 dB

TÜR MATERIALIEN



Wichtige Merkmale

- Macht Haus- und Balkontüren schlagregensicher (6A, ift zertifiziert)
- **Keine Entwässerungsrinne** notwendig
- 3 Dichtbewegungen gleichzeitig: nach unten, nach links und nach rechts
- Dichtungshöhe ↓ 5 - 12 mm, ↔ 2 - 6 mm
- Bei optimaler Abdichtung Schalldämmwert bis ≤ 48 dB
- Alle 3 Dichtbewegungen (Hub / links / rechts) separat einstellbar
- Beidseitige Auslösung
- Automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
- Hochwertige Silikonlippe
- Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge mit Planet Kürzset
- 2 Jahre Garantie

Ausführungen

- Planet X3 → RD ≤ 48 dB, rauchdicht, kürzbar
- Planet X3 → RD ≤ 48 dB, rauchdicht, auf Mass, einbaufertig
- Sonderausführungen auf Anfrage

Notwendiges Zubehör

- Montageset X3
- Eckplattenset X3

Türarten mit Planet X3




Einflügelige Türen


Weitere Funktionen



Technische Daten

Material des Profils	Aluminium, → 22 x 30 mm
Nutgröße	▣ 22,5 mm breit und 30 bis 32 mm tief
Dichtungsprofil	hochwertiges Silikon
Dichtungshöhe	↓ 5 - 12 mm, ↔ 2 - 6 mm
Schlagregen	6A, 250 Pa, Klassifizierung nach DIN EN 12208 Prüfverfahren nach DIN EN 1027
Schalldämmwert	bis ≤ 48 dB bei Luftabstand 7 mm
Hubregulierung	am Auslösestift mit 3 mm Inbus-Schlüssel
Seitenhubregulierung	an Stirnseite mit 4 mm Inbus-Schlüssel
Lagerlängen	960, 1085, 1210, 1335, 1460 mm
Sonderlängen	auf Anfrage
Auslösung	beidseitig, schloss- und bandseitig
Kürzbar	max. 125 mm
Befestigung	seitlich mit Edelstahl-Befestigungswinkeln und -schrauben
Prüfzeugnisse	auf Anfrage

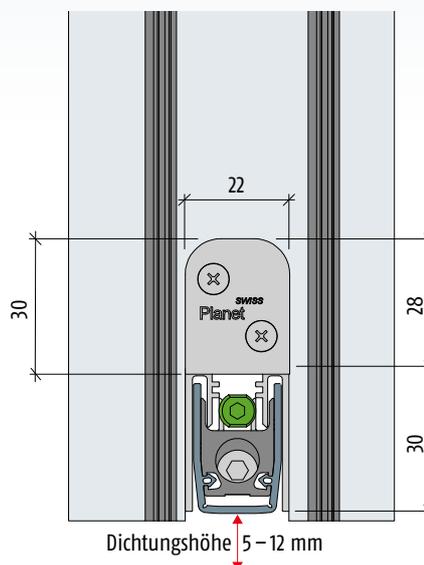




Planet Montageset X3 für **Holztüren** (standard)



Planet Montageset X3 für **Metalltüren** (optional)




Planet Montageset X3 für **PVC-Türen** (auf Anfrage)




Planet Kürzset X3 (standard)



Planet Eckplattenset X3, Aluminium, mit **Auflaufschräge** (optional)




Planet Eckplattenset X3, Blech, mit **Auflaufschräge** (optional)




Einbaubeispiel **Eckplattenset X3**, Aluminium, montiert an Zarge



Planet Kürzhilfe X3 (optional) für einfachen Zuschnitt der Silikonlippe

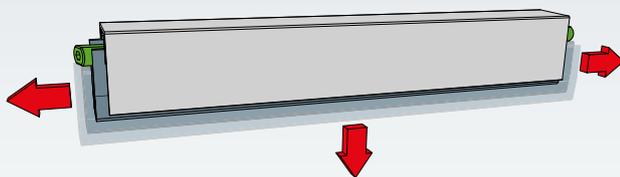

3 Dichtbewegungen gleichzeitig:
nach links, nach unten und nach rechts

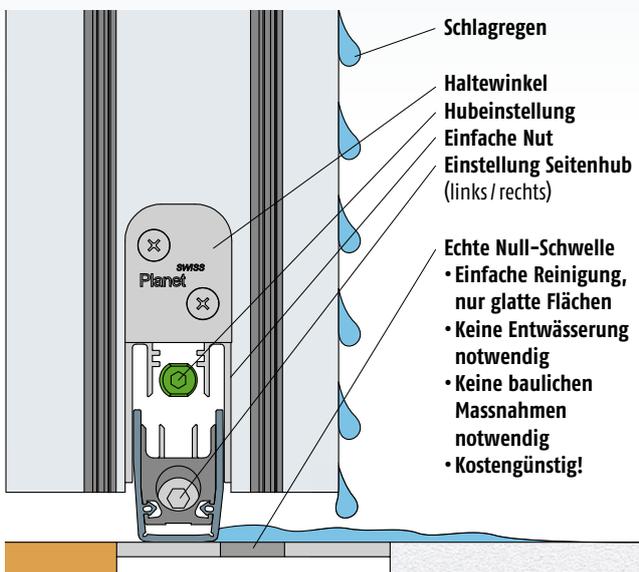

Schlagregen

Haltewinkel
Hubeinstellung
Einfache Nut
Einstellung Seitenhub
(links / rechts)

Echte Null-Schwelle
• Einfache Reinigung,
nur glatte Flächen
• Keine Entwässerung
notwendig
• Keine baulichen
Massnahmen
notwendig
• Kostengünstig!

Bestellangaben

Planet X3 → RD ≤ 48 dB kürzbar
inkl. Planet Kürzset X3 und Montageset X3

Artikel-Nr. 200xxx*

Planet X3 → RD ≤ 48 dB auf Mass, einbaufertig
inkl. Planet Montageset X3

Artikel-Nr. 203xxx*

* xxx = Profillängen siehe Preisliste

Zubehör | Optionen

Planet Montageset X3 für Holztüren
inkl. 2 Haltewinkel (Edelstahl), 4 Schrauben

Artikel-Nr. 900096

Planet Montageset X3 für Metalltüren
inkl. 2 Haltewinkel (Edelstahl), 4 Schrauben

Artikel-Nr. 900097

Planet Montageset X3 für PVC-Türen
auf Anfrage

Artikel-Nr. 900928

Planet Eckplattenset X3, Aluminium

Artikel-Nr. 900136

Planet Eckplattenset X3, Blech

Artikel-Nr. 900137

Planet Kürzset X3

Artikel-Nr. 900110

Planet Kürzhilfe X3

Artikel-Nr. 900930

Ausschreibungstext

Planet X3 → RD (rauchdicht) ≤ 48 dB

Automatische Türabsenkdichtung **Planet X3 → RD ≤ 48 dB**, gegen Schlagregen (6A, ift zertifiziert) für Schall- und Rauchschutztüren, beidseitige Auslösung mit automatischem Ausgleich bei schieferm Boden, Dichtung nach links, nach unten und nach rechts einstellbar. Dichtungshöhe ↓ 5 – 12 mm, zum Einnuten bündig oder 2 mm tiefer mit Lippen-schutz. Lippe aus Silikon, seitliche Befestigung. Profil aus Aluminium → 22 x 30 mm.

