

Fugendichtungsband

Hannoband[®]-THERM



Produktbeschreibung


Wärmedämmendes Fugendichtungsband für den verdeckten Einbau auch bei großen Fugenbreiten **bis 40 mm**.

Produkteigenschaften

Optimale, saubere und definierte Fugendämmung von der kompletten Fensteranschlussfuge bis hin zum Aufsatzrollladen – und das ohne Treibmittel. Schnittbreiten bis 200 mm sowie für Fugenbreiten bis 40 mm ausführbar. Hannoband[®]-THERM bietet eine hervorragende Wärmedämmung sowie einen effizienten Schutz gegen Zugluft, Staub und Flugschnee.


Ihre Vorteile

- Saubere und schnelle Verarbeitung ohne Verschmutzung angrenzender Bauteile
- Garantierte definierte Fugenfüllung
- Für große Fugenbreiten bis 40 mm
- Gute Wärmeleitfähigkeit von 0,0396 W/(m·K)
- Schlagregendichtheit bis 300 Pa abhängig vom Komprimiergrad
- Luftdichtheit a_n bis 1,0 abhängig vom Komprimiergrad
- Sehr emissionsarm: Emicode EC1^{PLUS}-zertifiziert

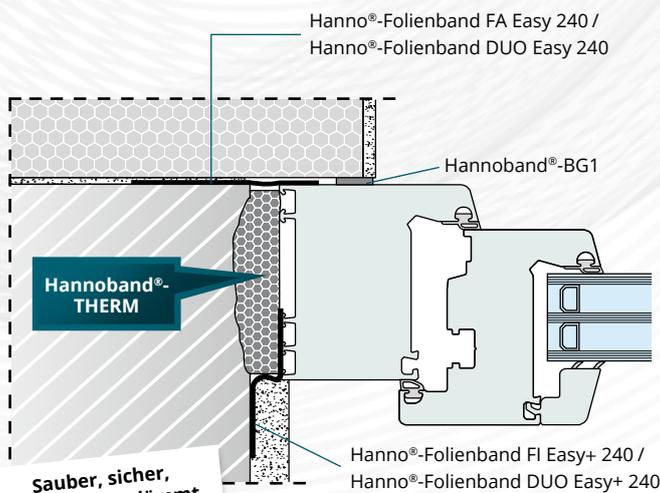

Dimensionen

Schnittbreite [mm]	Einsatzbereich [mm]	
	Min	Max
> 30	5	24
> 30	7	32
> 30	8	40

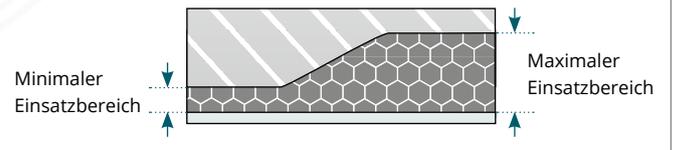

Hanno Werk GmbH & Co. KG
Hanno-Ring 3-5
30880 Laatzen
Deutschland
Telefon: +49 5102 7000-0
info@hanno.com
www.hanno.com



HANNO ist zertifiziert nach IATF 16949 und ISO 9001