



Tischbohrmaschine

BM-20

Art. Nr. 27020.01.000



Schnellübersicht:

- Integrierte Arbeitsleuchte
- Schnellspannbohrfutter 3-16mm
- Drehzahlverstellung mittels Keilriemen
- 5 Drehzahlen
- 1-touriger Motor
- Notausschalter
- Softhandgriffe
- Splitterschutz
- Deckel-Endschalter



Jahre



Technische Daten:

| | |
|-----------------------|--|
| Motorleistung | 0.37 kW |
| Motorspannung | 230 Volt |
| Bohrleistung in Stahl | 16 mm |
| Bohrhub | 75 mm |
| Bohrspindel | MK 2 |
| Anzahl Drehzahlen | 5 |
| Drehzahlbereich | 490-2510 U / min ⁻¹ (490/800/1200/1720/2510) |
| Tischbelastung | 30 kg |
| T-Nutenbreite | 12 mm |
| Gewicht | 50 kg |



Vermessung BM-20

Angaben in mm

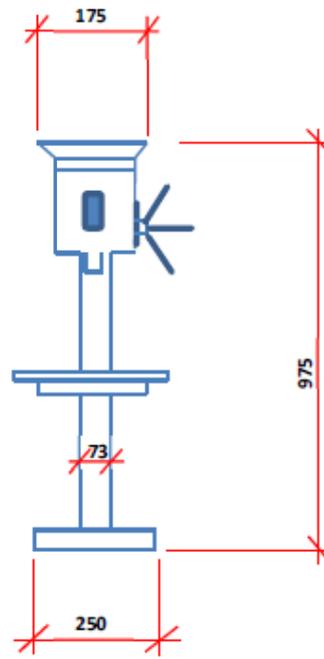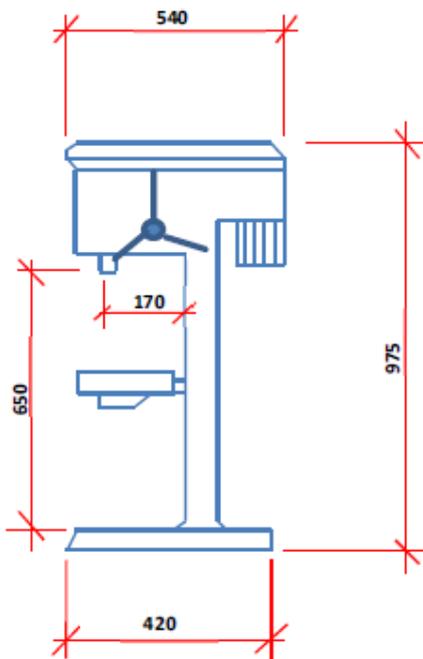

Tischabmessung: 265 x 265 x 35



Lieferumfang:

- Betriebsanleitung D / F
- Schnellspanbohrfutter 3-16mm, B 18
- Kegeldorn MK2 / B18
- Austreibdorn

Passendes Zubehör:

| | |
|---|---|
| <p>Art. Nr. 27010.55.000 3-Weg Maschinenschraubstock Backenbreite 100mm mit Prismenbacke</p> |  |
| <p>Art. Nr. 27030.91.000 T-Nutenschraube 12mm, M 10 komplett</p> |  |
| <p>Art. Nr. 27010.85.000 Hochpräzisions-Schnellspanbohrfutter 3-16 mm, B 18 Backen speziell gehärtet und geschliffen für Hochpräzision</p> |  |
| <p>Art. Nr. 27099.00.000 Maschinenstandfuss zu Tischbohrmaschinen Abmessungen: 550 x 350 x 850mm Gewicht 32kg</p> |  |
| <p>Art. Nr. 27010.98.000 Spannwerkzeugsatz 52-tlg. T-Nutenbreite 12 mm / M10</p> |  |