



Metallbandsäge

MBS-181V

Art. Nr. 27355.01.000 – 230 Volt

Art. Nr. 27356.01.000 – 400 Volt

Schnellübersicht:

- stufenlose Bandgeschwindigkeit 30-80 m/min
- Sägearm schwenkbar bis 60° rechts
- Hydraulische Bandspannung mit Anzeige
- Absenkung hydraulisch / manuell
- Bandführung mit hoher Präzision
- extrem laufruhig
- Schnellspannstock m. geschützter Spindel
- inkl. Bimetall-Sägeband
- inkl. Maschinensockel
- inkl. Kühlmittelpumpe

Technische Daten:








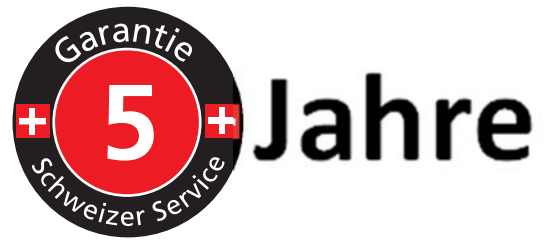
Jahre

Motorleistung	2 kW
Motorspannung	230 Volt / 400 Volt
Sägebandgeschwindigkeit	30 – 80 m/min
Sägebandmass	2080 x 20 x 0.9 mm
Sägearm schwenkbar bis	60°
Spannstocköffnung	230 mm
Abmessung	1280 x 550 x 1360 mm
Gewicht	195 kg



Schnittkapazitäten MBS-181V

	90°	180 mm
	90°	180 x 180 mm
	90°	210 x 150 mm
	45° rechts	115 mm
	45° rechts	125 x 90 mm
	60° rechts	70 mm
	60° rechts	70 x 70 mm



Lieferumfang:

- Betriebsanleitung D / F
- Bimetall-Sägeband
- Längsanschlag
- Maschinensockel

Passendes Zubehör:

<p>Art. Nr. 27355.06.000 1 Stk. Qualität Bandsägeblatt Bi-Metall Grösse 2080 x 20 x 0.9 mm Zahnung: 6/10Z</p>	
<p>Art. Nr. 27355.10.000 1 Stk. Qualität Bandsägeblatt Bi-Metall Grösse 2080 x 20 x 0.9 mm Zahnung: 10/14Z</p>	
<p>Art. Nr. 27355.18.000 1 Stk. Qualität Bandsägeblatt Bi-Metall Grösse 2080 x 20 x 0.9 mm Zahnung: 18Z</p>	
<p>Art. Nr. 10163.01.000 Kühlschmierkonzentrat, Gebinde à 1 l</p>	
<p>Art. Nr. 10163.05.000 Kühlschmierkonzentrat, Gebinde à 5 l</p>	
<p>Art. Nr. 27300.02.000 Zufuhr-Rollbahn 2m Art. Nr. 27300.03.000 Längen-Messbahn 3m Gem. separatem Datenblatt</p>	