

## Montageplatte gekröpft L=175mm, gekröpft 50mm

Artikel-Nr. 828.106 DIN links

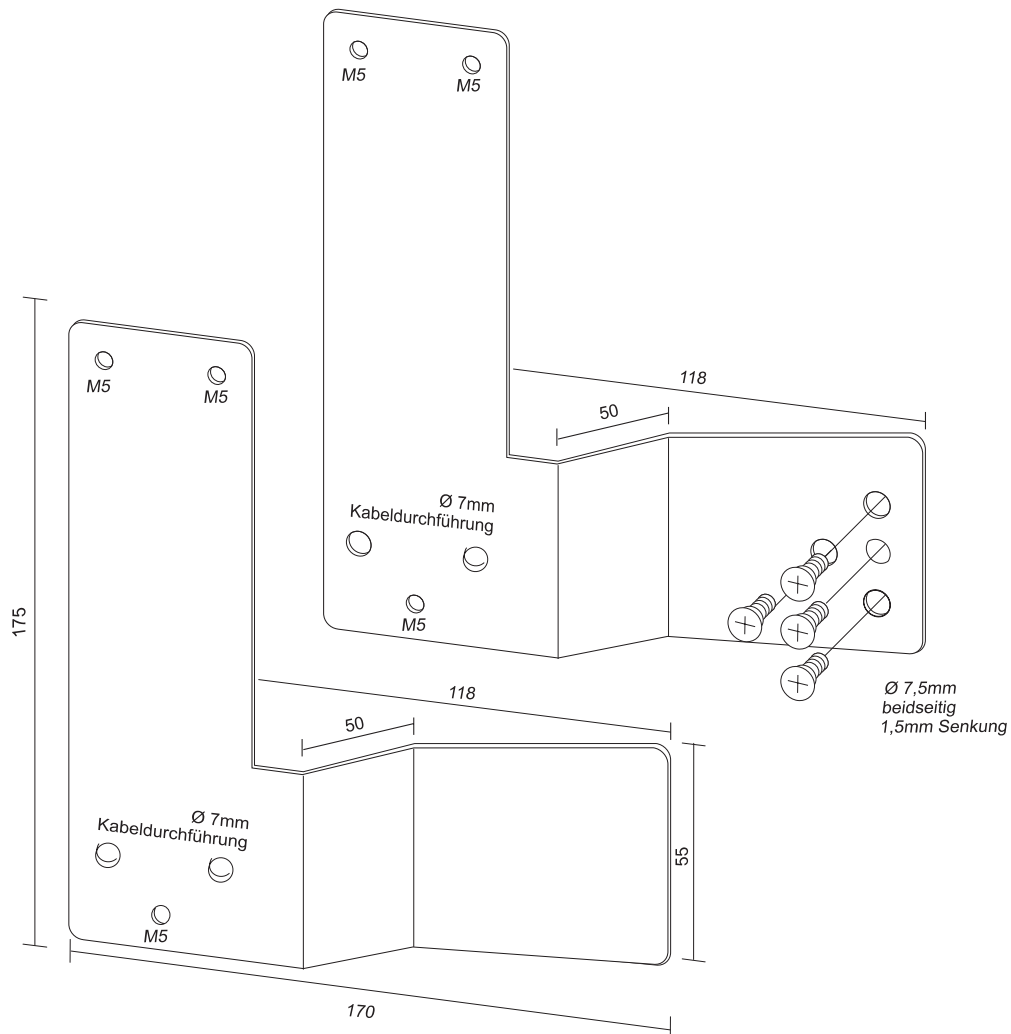


Abb. = DIN links

### Anwendungen:

- Bei Türen mit Glaseinsatz
- Beschlägelösung mit Panikstangen
- Bei Bestellung - Massangabe ab Türblatt bis Mitte Stange

(Je nach Ausladung der Panikstange braucht es eine grössere Kröpfung)