


Drehtür

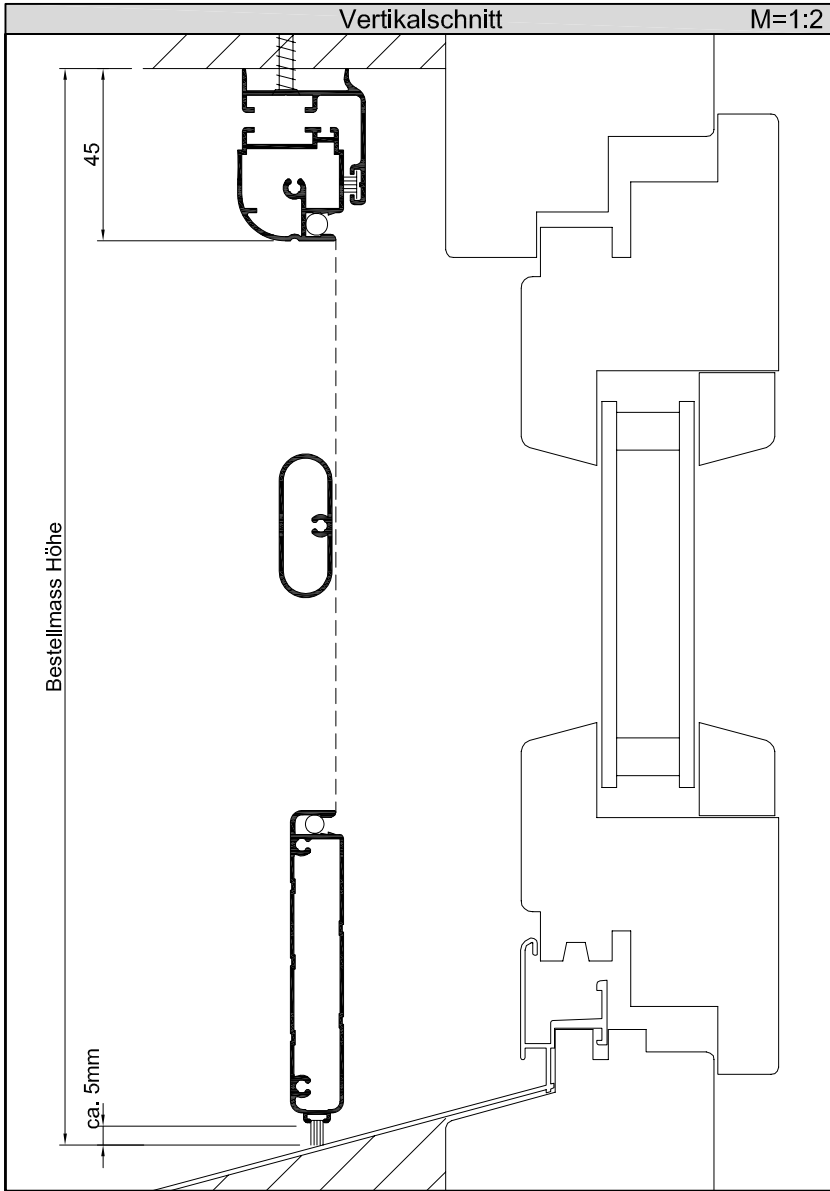

Typ
2830 DT2

Empf. VK-Preis
Seite 73

Einbauort
Alle Fenster- und Türenarten mit
vorgesetzter Leibungstiefe von min. 65mm

Bestellmasse

Breite:
Lichtes Breitenmass -1mm

Höhe:
Lichtes Höhenmass -1mm

Auftellung: Standard 50/50

Innenansicht: öffnen nach

Extras / Optionen / Zubehör

<input type="checkbox"/>	○	Federscharnier
<input type="checkbox"/>	○	
<input type="checkbox"/>	○	
<input type="checkbox"/>	○	

