Steelforce Pro 670 SLS

Höhe (mm)	min. 615 / max. 1275
Hub (mm)	660
Geschwindigkeit (mm/s)	39
Breite (mm)	min. 1100 / max. 1700
Tiefe der Kufen (mm)	750
Säulengröße (mm)	60 x 90
Tragkraft (kg)	120
Geräuschpegel dB(A)	<55
Leistung	220-240V
Steckertyp	Schuko (austauschbar)
Bruttogewicht (kg)	32
Erhältliche Farbausführungen	
Erhältliche Farbausführungen Pure Silver	
Pure Silver	
Pure Silver Traffic White	
Pure Silver Traffic White	

Funktionale Erweiterungen unserer Steh-Sitz-Gestelle passend zu diesem Gestell finden Sie im Kapitel Zubehör.









Getestet nach Japan Standard von TÜV Rheinland. Getestet nach IEC 60335-1 von Intertek.





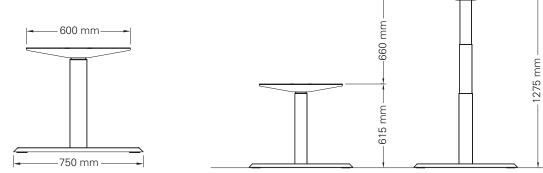

actiforce