

Steelforce Pro 470 SLS

Produktdetails

Höhe (mm)	min. 615 / max. 1275
Hub (mm)	660
Geschwindigkeit (mm/s)	39
Breite (mm)	min. 1100 / max. 1700
Tiefe der Kufen (mm)	750
Säulengröße (mm)	70 x 70
Tragkraft (kg)	120
Geräuschpegel dB(A)	<55
Leistung	V 220 - 240
Steckertyp	Schuko (austauschbar)
Bruttogewicht (kg)	33

Beine, Kufen, Traversen und Plattenträger aus pulverbeschichtetem Stahl. Softstart- & -Stoppfunktion, geringer Energieverbrauch.

Gestellfarben

Silber	●
Weiß	○
Schwarz	●

Verpackungsmaße Einzelgestell

945 x 275 x 168 (LxWxH - mm)

Verpackungsmaße Palette (20 Gestelle)




1140 x 1130 x 1030 (LxWxH - mm)

Zubehör

Funktionale Erweiterungen unserer Steh-Sitz-Gestelle passend zu diesem Gestell finden Sie im Kapitel Zubehör.



Getestet nach Japan Standard von TÜV Rheinland.
Getestet nach IEC 60335-1 von Intertek.

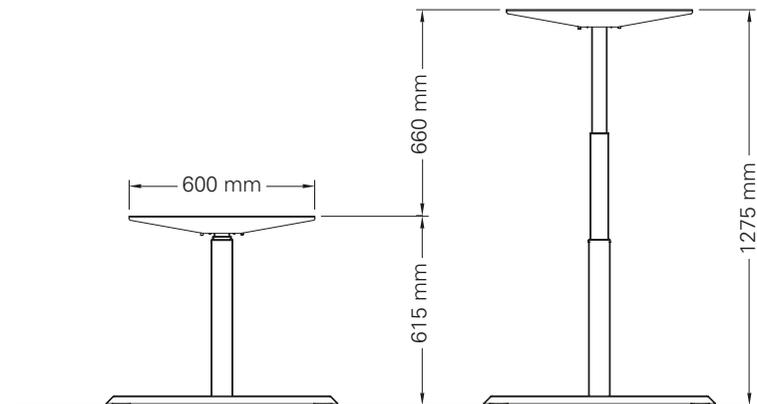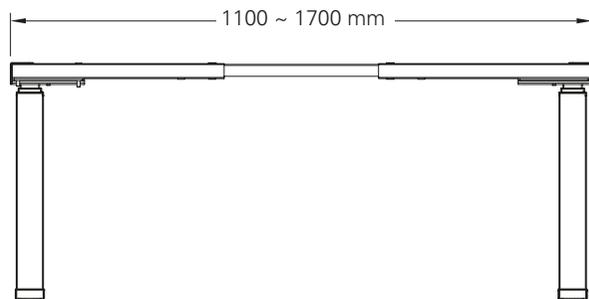

actiforce