


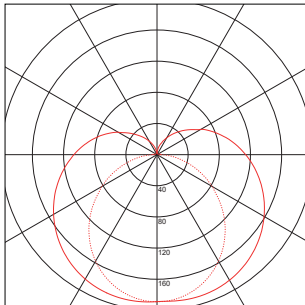


Plain 60

hasler

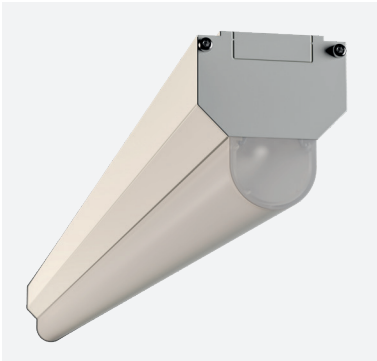

Plain 60

LED Deckenanbauleuchte, hochwertiges Aluminium-Gehäuse weiss pulverbeschichtet mit PMMA-Diffusor. Kabel Kanal im Montageboden für einfache Durchgangsverdrahtung. Einfach und doch excellent.

Version Diffusor

Runder PMMA Diffusor

Länge

1175 mm

Leistung

HE | HO

Lichtfarbe

3000 K | 4000 K | 6500 K

andere Farben auf Anfrage

Betriebsart

on/off

Zubehör

Montageklammern | Seilabhängungen

Bestellbeispiel

Plain 60 | 1175 | HE | 4000 K | on/off

Power Standard Einstellung 32 W (m-set 26W & 37W)

Leuchtenlichtstrom (Effizienz) 145 lm/W

Lichtstromrückgang L80 / 50'000 h

Step MacAdam 3 Step

Schutzklasse IP20

CRI >80 (typisch 85)

Betriebsart 220-240V

Messlabor monoLab

Gewicht 1175 1.4kg

Energieklasse A++