
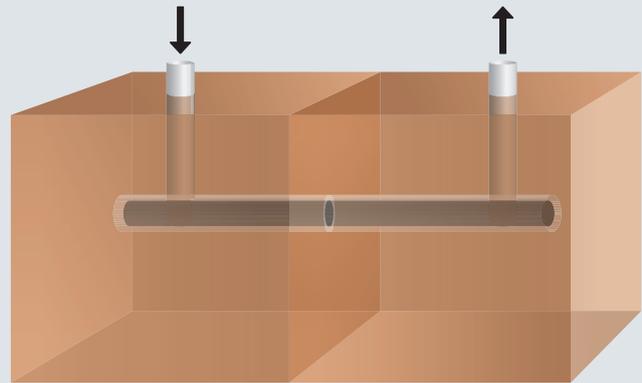


MASTIFIX

Epoxy à haute résistance

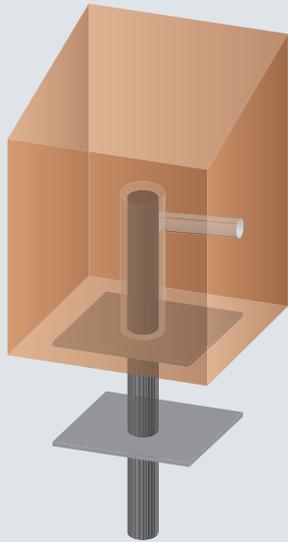

UTILISATION / STOCKAGE

Minimum +10° C
Faire sortir préalablement
une petite quantité de chaque
composant avant de connecter
le mélangeur

APPLICATION

Aisée avec les cartouches
système 400

TEMPS D'OUVERTURE

20 à 45 minutes,
selon température

DURCISSEMENT

En 5 à 10 heures 80 %
En 48 heures 100 %


FINITION

Peut être poncé, usiné,
peint en surface

COLLAGE D'ÉLÉMENTS EN BOIS AVEC TIGES MÉTALLIQUES

- / Assemblages invisibles multiples
- / Refection et prolongement
d'avant-toits et balcons
- / Encollage de pied de poteaux

 **TRÈS GRANDE DURABILITÉ**
IMPUTRESCIBLE
INCOMBUSTIBLE

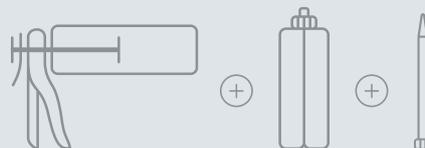

Matériel requis pour une mise en œuvre optimale



RÉSULTATS SUR
PLUS DE 25 ANS
D'EXPÉRIENCE



PROCÉDÉ DE FABRICATION
CONTRÔLÉ ET SUIVI PAR NOTRE
ASSURANCE QUALITÉ

CH. DES MOSSEIRES 65, 1630 BULLE
T +41 21 944 02 54 - F +41 21 944 02 16
INFO@RENOANTIC.CH - WWW.RENOANTIC.CH

MASTIFIX

Epoxy à haute résistance

VALEURS INDICATIVES POUR ASSEMBLAGES AVEC TIGES FILLETÉES ET MASTIFIX

		VALEURS DE DIMENSIONNEMENT R _D (KN)			VALEURS ADMISSIBLES (KN)		
Ø TIGES	LONGUEUR ANCRAGE	TRACTION	CISAILLEMENT	CISAILLEMENT	TRACTION	CISAILLEMENT	CISAILLEMENT
mm	mm		<i>tige collée perpendiculaire aux fibres</i>	<i>tige collée parallèle aux fibres</i>		<i>tige collée perpendiculaire aux fibres</i>	<i>tige collée parallèle aux fibres</i>
8	150	8	3	2	5	2	1
12	200	13	4	3	9	2.5	2
16	200	18	5	4	12	3.5	2.5
16	300	22	5	4	15	3.5	2.5
20	200	21	7	5	14	4.5	3
20	300	26	7	5	17	4.5	3
20	400	30	7	5	20	4.5	3

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

TEMPÉRATURE
10-35° C

BOIS
BLC GL24h ou
bois DUO sec à l'air

TIGES MÉTALLIQUES
Qual. 8.8 filetées

DIAMÈTRE PERCEMENT
Tige + 6mm

COLLAGE TIGE
Complet

NETTOYAGE TROU
Exempt de poussières

**NOMBRE MAX DE TIGES /
ASSEMBLAGE**
4

**DISTANCE AU BORD
NON CHARGÉ**
50mm

**DISTANCE AU BORD
CHARGÉ**
100mm

**DISTANCE ENTRE
LES TIGES**
100mm

CLASSE DE SERVICE
1 et 2



POUR DES APPLICATIONS PLUS COMPLEXES, D'AUTRES PRODUITS DE RENOANTIC SA SONT À DISPOSITION. N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER, NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER.

CH. DES MOSSEIRES 65, 1630 BULLE
T +41 21 944 02 54 - F +41 21 944 02 16
INFO@RENOANTIC.CH - WWW.RENOANTIC.CH