
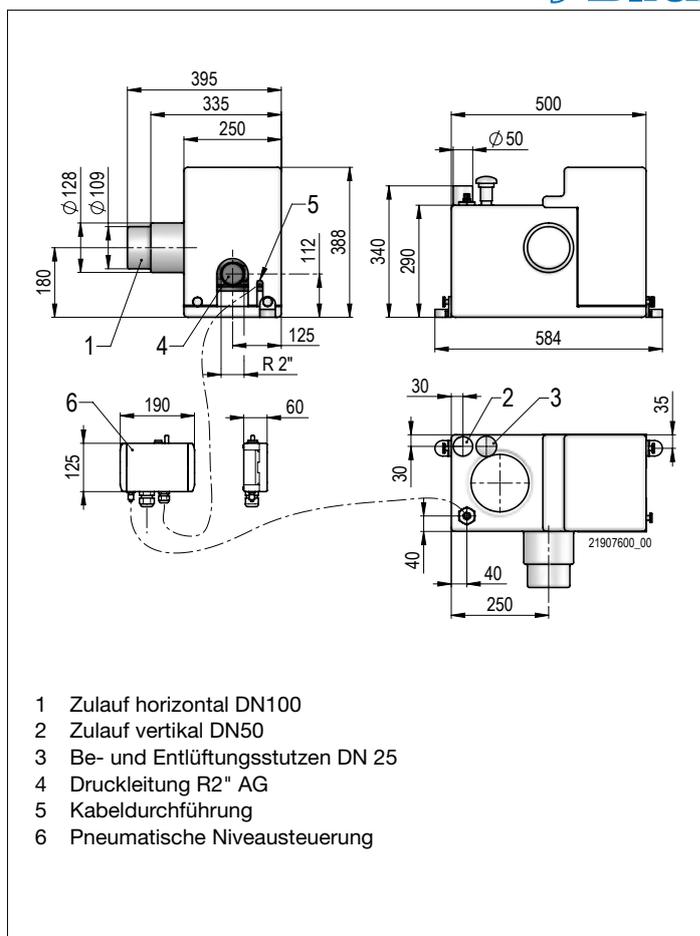


UniBox 22G

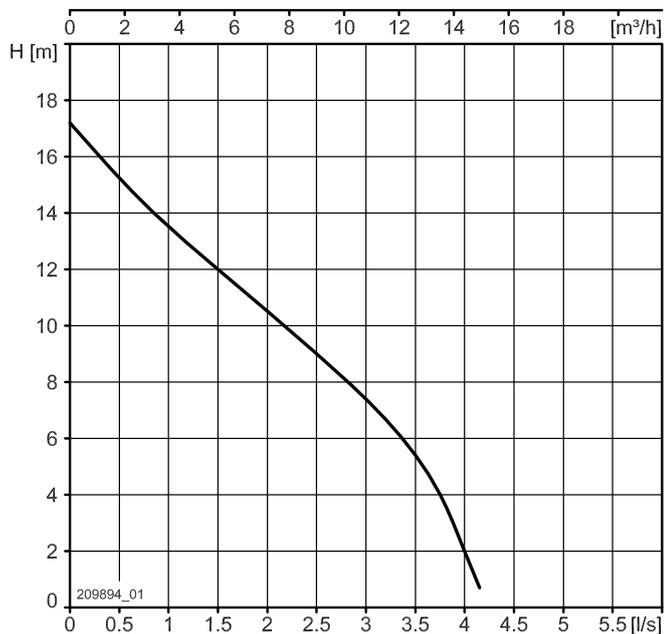

Behälter	UniBox 22G
Artikelnummer	05 4777.3210
Behältervolumen	22 l
Nutzvolumen	11 l
Max. DU	5
Mediumtemp. max.	35°C / 60°C *
PH-Werte	-
Gewicht	32 kg

Pumpe	
Kugel Ø	Schneidwerk
Spannung	1x230 V
Frequenz	50 Hz
Drehzahl	2900 1/min
Leistung P ₂	1.1 kW
Strom I _N	7 A
Aussetzbetrieb / Start/h	S3 30% / 15 Start/h
Thermoschutzkontakt	integriert
Schutzart	IP 68


Medien

Abwasser mit Fäkalien

Werkstoffe


- Sammelbehälter aus PE
- Laufrad aus Grauguss
- Pumpengehäuse aus Grauguss
- Motorgehäuse aus Grauguss
- Motorwelle aus Edelstahl
- Zerkleinerungssystem aus Edelstahl
- Dichtungen aus NBR

Installationsbeispiel

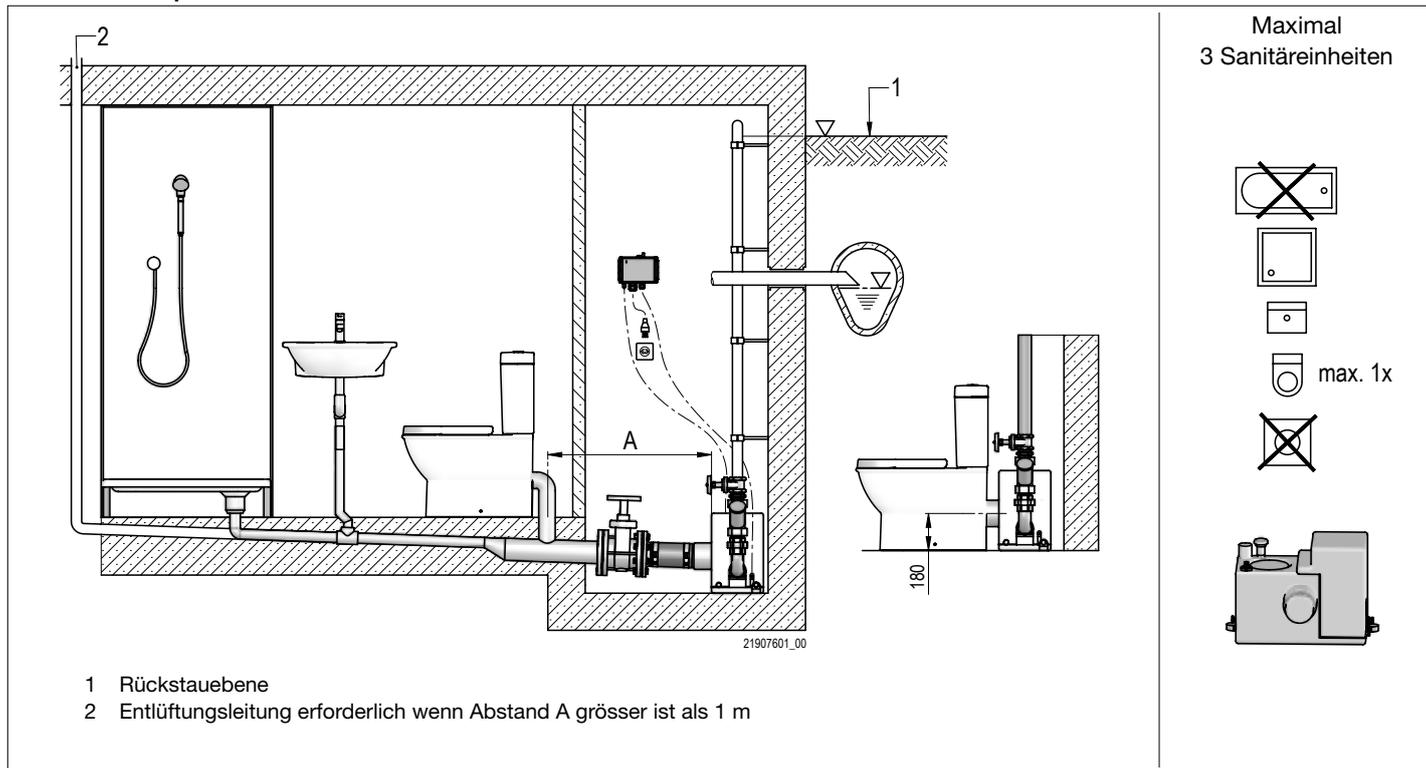

Lieferumfang

- Kompakthebeanlage (1) mit 1 Pumpe (2)
- Auftriebssicherung (3)
- Be- und Entlüftung (4)
- Elastisches Verbindungsstück DN100 mit Schlauchschellen (5)
- Pneumatische Niveaustuerung (6) CH Stecker Typ T12 230Volt
- Reinigungsdeckel (7)

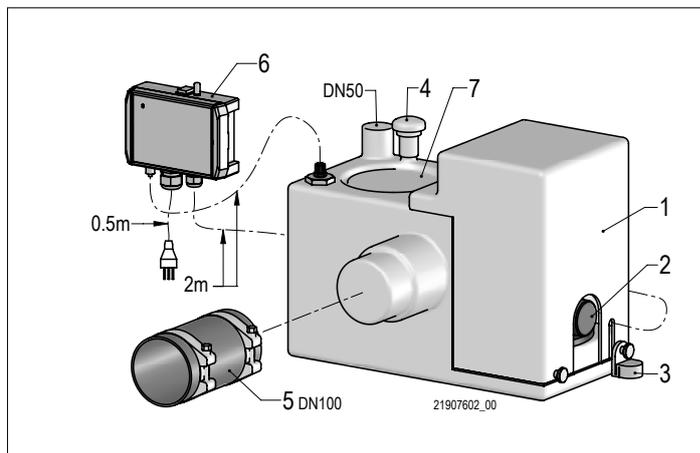

Zubehör, Option

Typ	Art. Nr.
Elastisches Übergangsstück mit Flansch (1)	DN100/PN16 05 4785.0100

Armaturen

Typ	Art. Nr.
Flachschieber EN-GJL-250 (2)	DN100/PN16 05 2805.0400
Kugelrückflussverhinderer EN-GJ, Epoxy beschichtet (3)	2" IG 05 2821.8700
Schieber, Messing (4)	2" IG 05 2801.1600

